



Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage


EKU **CLIPO®** 16 GK (IS)

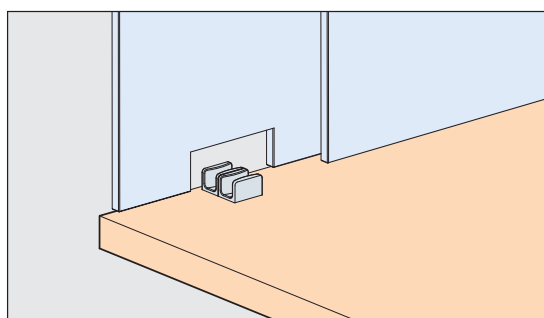

Schweizer Qualität - getestet nach EN 15706
Swiss Quality - tested in accordance with EN 15706
Qualité suisse - testée selon EN 15706


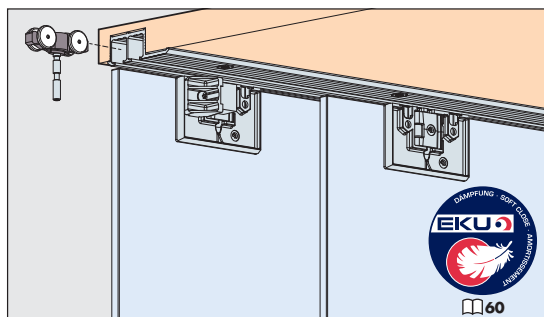


Garnituren / Sets / Garnitures

2 Türen Doors Portes		No. 053.3313.071	
	4x		2x
	4x		2x
	1x		

Zubehör / Accessories / Accessoires

	Gr./Size	Art. No.
E Doppellaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben	2500 mm	053.3247.250
Double running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted	3500 mm	053.3247.350
Rail de roulement double en alu anodisé, perforé, à visser en applique	6000 mm	053.3247.600
F Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben	2500 mm	053.3248.250
Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing	3500 mm	053.3248.350
Rail de roulement double en alu, perforé, à visser	6000 mm	053.3248.600





Penloc GTI, Kleber

Penloc GTI, adhesive


Penloc GTI, colle

098.0026.000




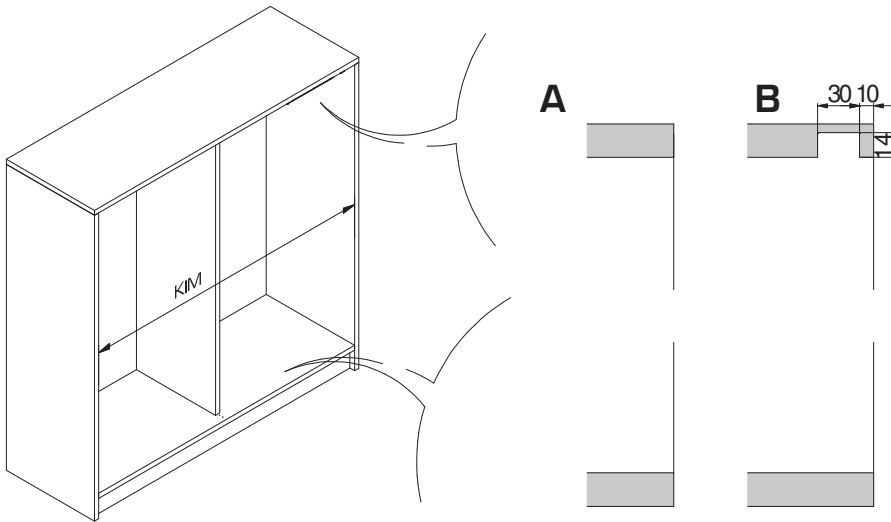

A




A Art.No. 053.3247

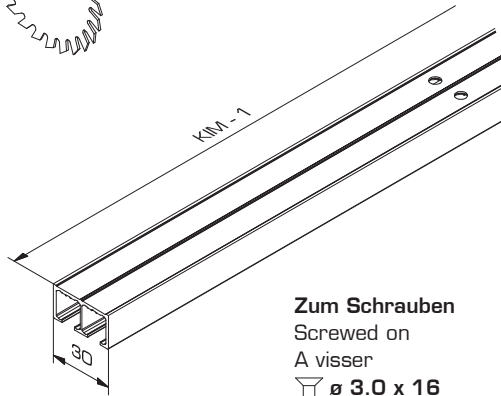

Zum Schrauben
Screwed on
A visser
Ø 3.0 x 16

B Art.No. 053.3248





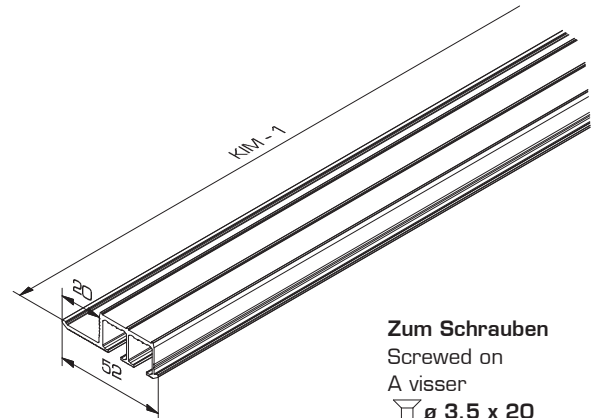


Zum Schrauben
Screwed on
A visser
Ø 3.5 x 20



B 1




3 → **B 2** !

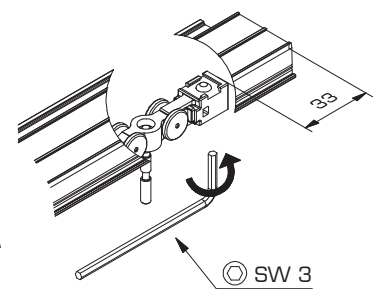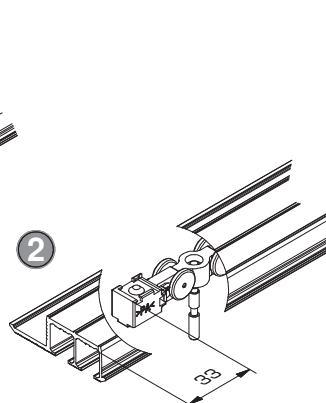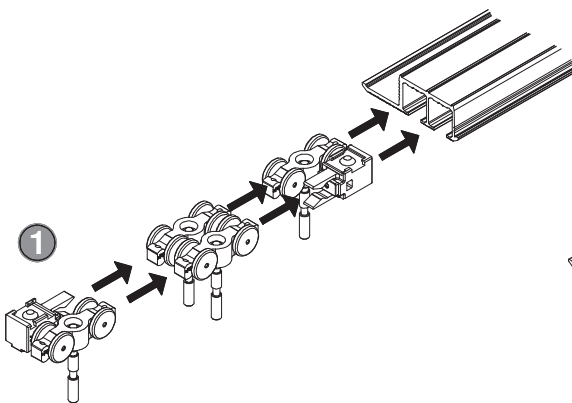

B 2

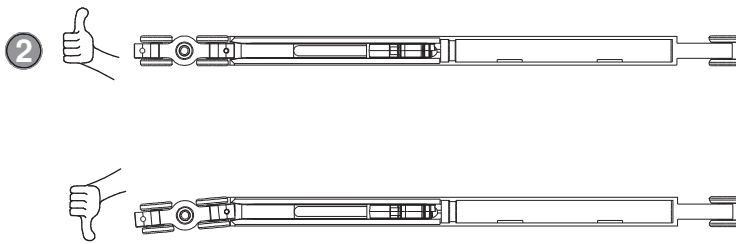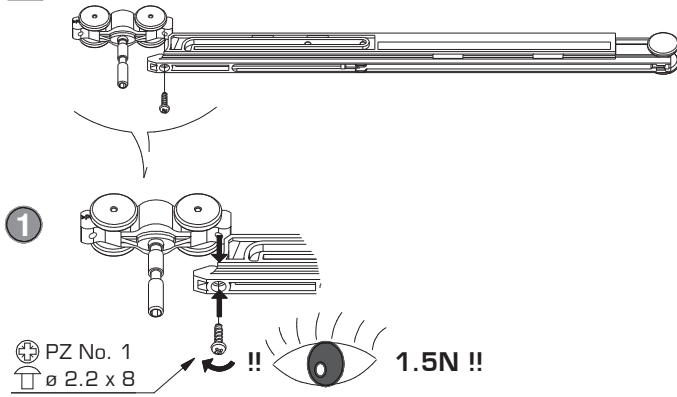

C

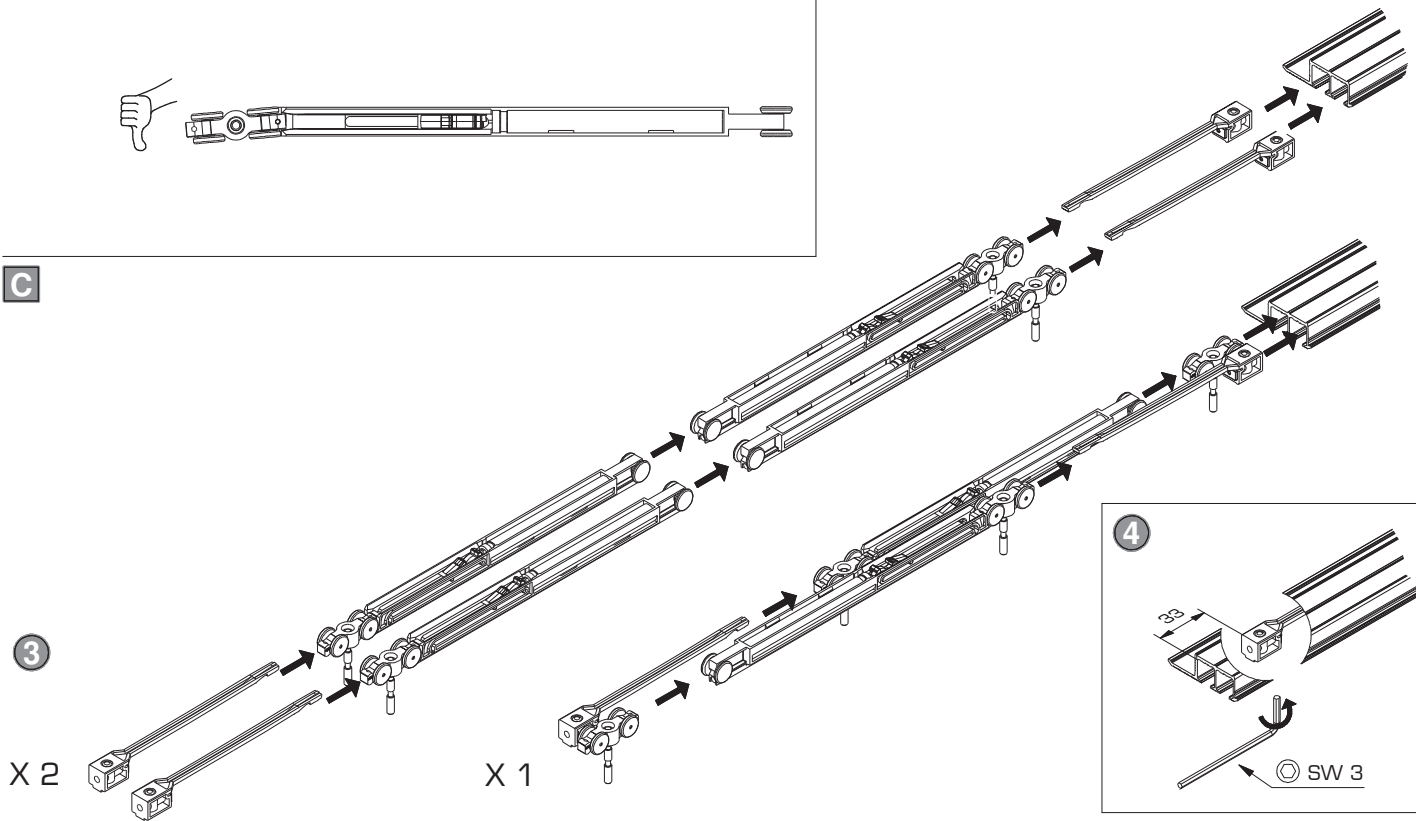







Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.

Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une constructions de meuble démontables


Garnituren / Sets / Garnitures

No. 053.3332.XXX



*			Bestellen / order / commander - 16 kg
X 1	Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260mm	1x 053.3332.072
X 2	Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460mm	2x 053.3332.072


D

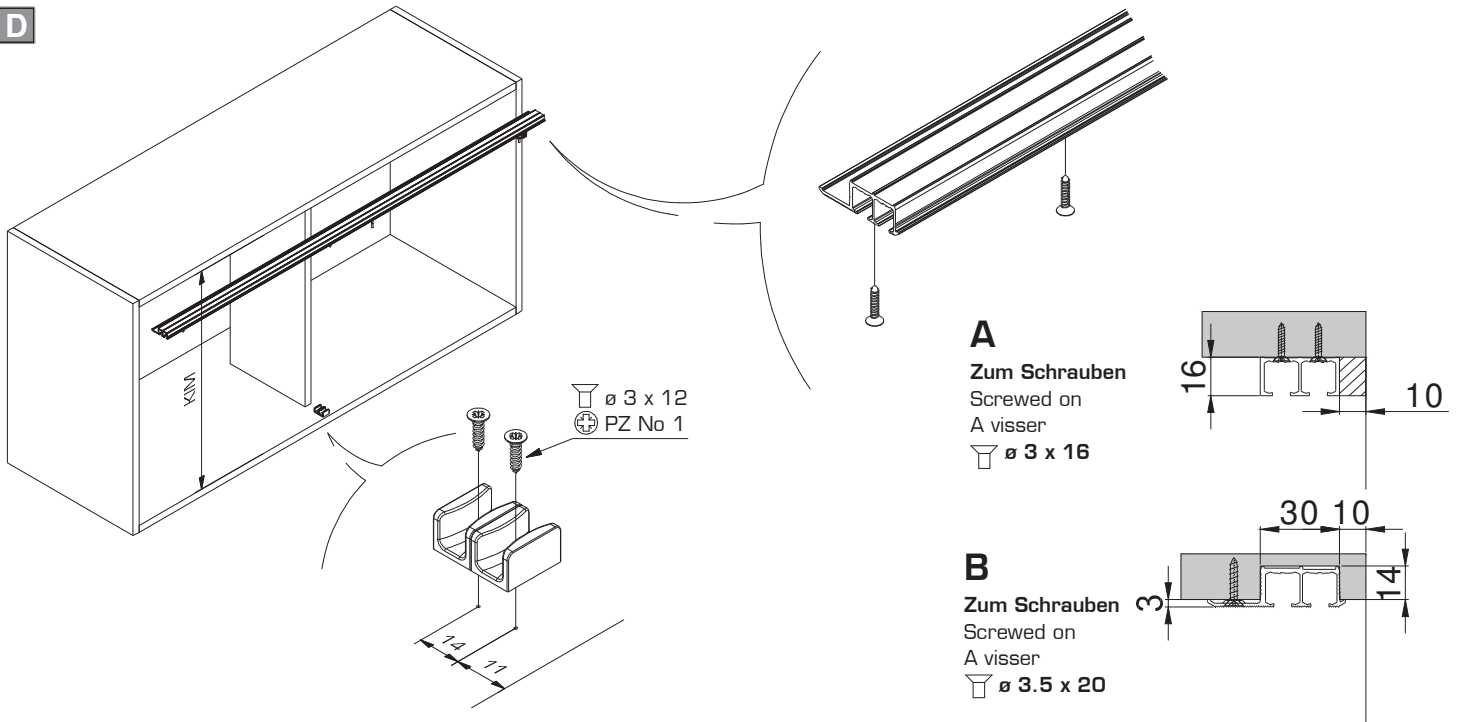

A: *TH = KIM - 22

B: *TH = KIM - 9

A+B: **TB = $\frac{KIM + 16}{2}$

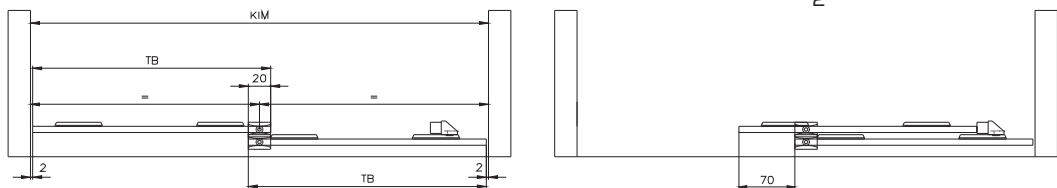

E Kleben | Glue | Coller



Klebstoff-Empfehlung:
Recommended adhesive:
Colle recommandée:
Penloc GTI
Art.No. 098.0026.000

Nur bei keramischem Siebdruck!
Only ceramic screen printing!
Sulement pour verre serigraphie céramique!

1

Mit Glasreiniger
With a glass cleaner
Avec nettoyeur de verre
z.B. S-151 3M

2

3

Offene Zeit < 2min.
open time < 2min.
temps ouvert < 2min.


4

5

6

2 kg
4 - 7 min.

7



Bündig mit Glaskante
Flush with glass edge
Affleurant avec verre découpé


8

9




min. 4 h


F

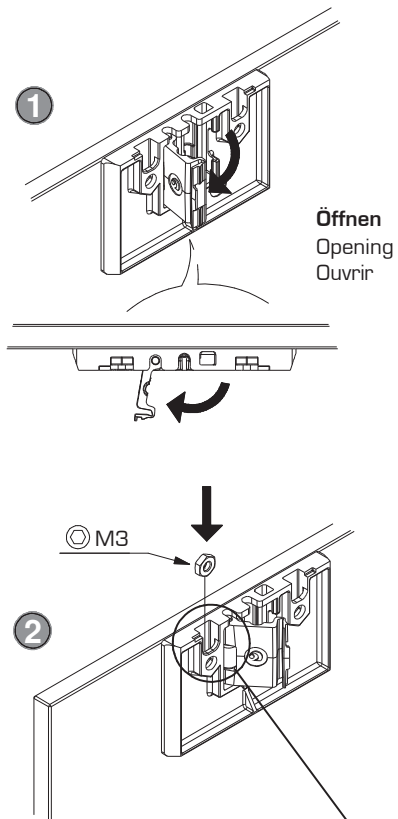



G

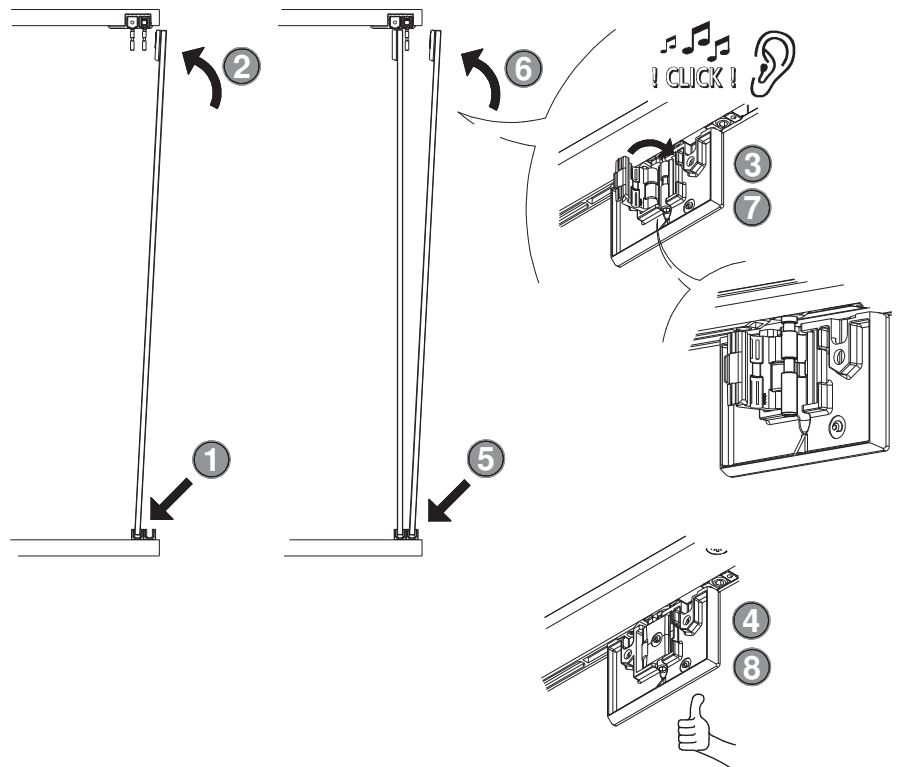

H


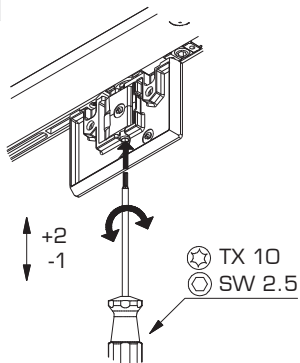


I

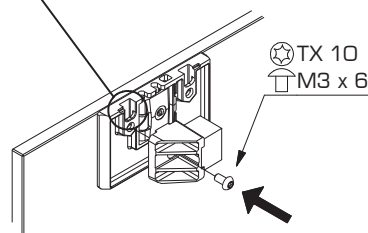


J

Türdemontage
Door dismounting
Demontage de la porte

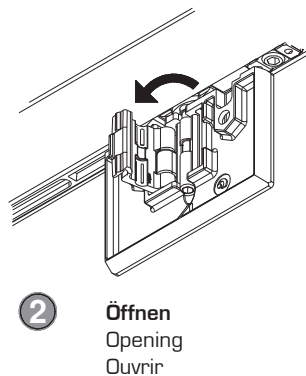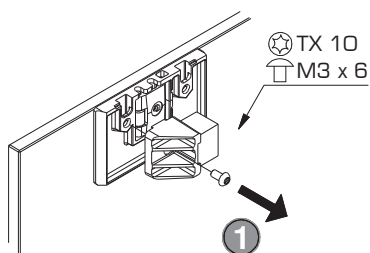

Einbaubeispiele | Mounting examples | Exemples de montage

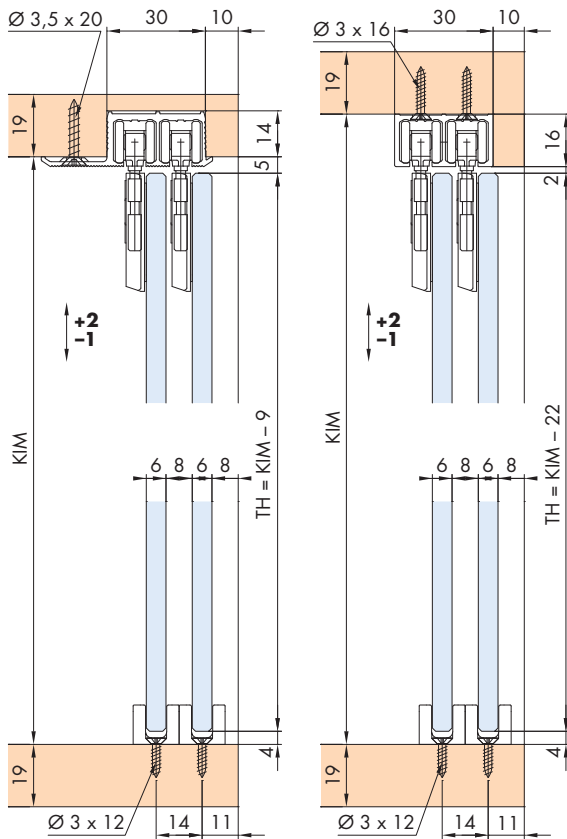

Wichtig/Important/Important

Beschlag einsetzbar mit ESG Floatglas, ESG Satinato, ESG mit keramischem Siebdruck, Doppelspiegel oder VSG Gläser.

(ESG = Einscheibensicherheitsglas / VSG = Verbund-sicherheitsglas)

Fitting can be used in combination with ESG float glass, ESG satinato glass, ESG with ceramic screen printing, double mirror or laminated glass.
(ESG = tempered safety glass)

Ferrure utilisable avec vitre flottée de sécurité ESG, vitre de sécurité ESG Satinato, vitre de sécurité ESG avec sérigraphie céramique, miroir double ou vitres feuilletées.
(ESG = verre de sécurité trempé)

Klebstoff-Empfehlungen:

Recommended adhesive

Colle recommandée

• **PENLOC TYP GTI / GZH**

66

