

ARTICOLO 627906

Ruote in poliuretano "TR Roll" con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto rotante medio (M) con freno anteriore.

Diametro 200mm, Larghezza 50mm



Descrizione Ruota



Ruote in poliuretano TR-ROLL con profilo bombato ergonomico, durezza 75 Shore A; nucleo in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificate a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura. Il freno anteriore consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

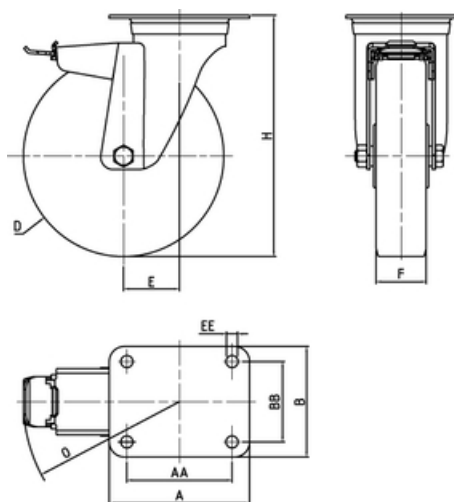

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	240 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140x110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXB)	105x80
Diametro Fori Piastra	11 mm
Disassamento (E)	50 mm
Raggio Ingombro Freno	178 mm
Portata a 4km/h	500 daN
Mozzo con cuscinetti a sfere	

Movimentazione meccanizzata
 Movimentazione manuale facile
 Silenziosità
 Superamento ostacoli
 Resistenza aggressivi chimici
 Protezione dei pavimenti

