

ARTICOLO 825602

Ruote pneumatiche, nucleo in polipropilene, supporto rotante piastra NL

Diametro 260mm, Larghezza 85mm



Descrizione Ruota


Rivestimento: pneumatico rigato o scolpito a quattro tele; pressione di esercizio: 2 bar. Nucleo: in polipropilene.

Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificate a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura.

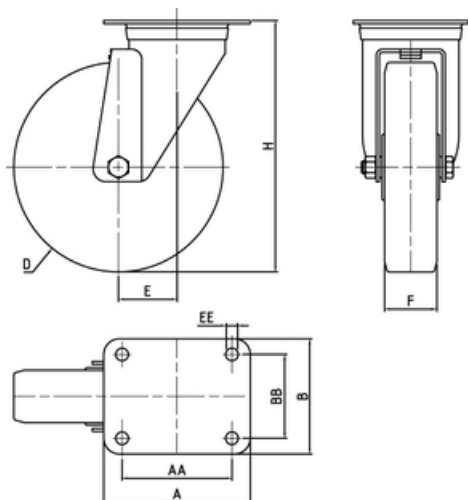

Diametro (D)	260 mm
Larghezza (F)	85 mm
Altezza Totale (H)	300 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	200x160
Interasse Fori di Fissaggio (AAXB)	160x120
Diametro Fori Piastra	14 mm
Disassamento (E)	86 mm
Portata a 4km/h	150 daN
Mozzo con foro a boccola	

Movimentazione meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione manuale facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza aggressivi chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei pavimenti	● ● ● ● ○