



Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage



EKU CLIP® 16 GPK | GPPK (IS)


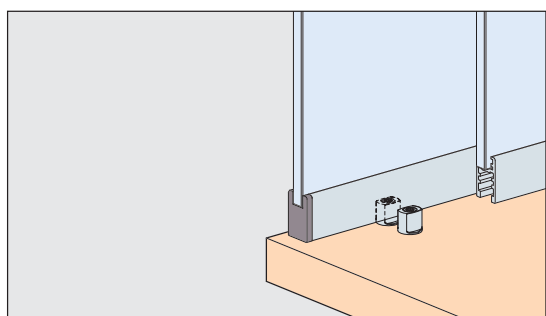


Schweizer Qualität - getestet nach EN 15706
Swiss Quality - tested in accordance with EN 15706
Qualité suisse - testée selon EN 15706

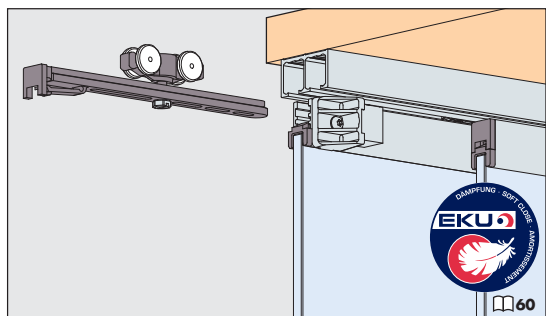


Garnituren / Sets / Garnitures

GPK	
2 Türen Doors Portes	No. 053.3264.071
	
4x	4x
	
2x	1x
	
2x	


GPPK	
2 Türen Doors Portes	No. 053.3265.071
	
4x	4x
	
2x	1x
	
2x	4x
	

Zubehör/Accessories/Accessoires


E Doppellaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben	2500 mm	053.3247.250
Double running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted	3500 mm	053.3247.350
Rail de roulement double en alu anodisé, perforé, à visser en applique	6000 mm	053.3247.600




F Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben	2500 mm	053.3248.250
Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing	3500 mm	053.3248.350
Rail de roulement double en alu, perforé, à visser	6000 mm	053.3248.600




Glasfixierungsprofil, Alu eloxiert, zum Kleben	2500 mm	053.3250.250
Glass fixing profile, aluminum anodized, for glue fixing	3500 mm	053.3250.350
Profil de fixation du verre, en alu anodisé, à coller	6000 mm	053.3250.600




Klebstoff Ceresit 3B Silikon, 310 ml	098.0027.000
Adhesive Ceresit 3B silicone, 310 ml	
Colle Ceresit 3B silicone, 310 ml	



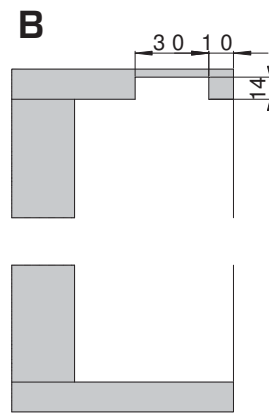

Zum Schrauben
Screwed on
A visser
 **Ø 3.5 x 20**

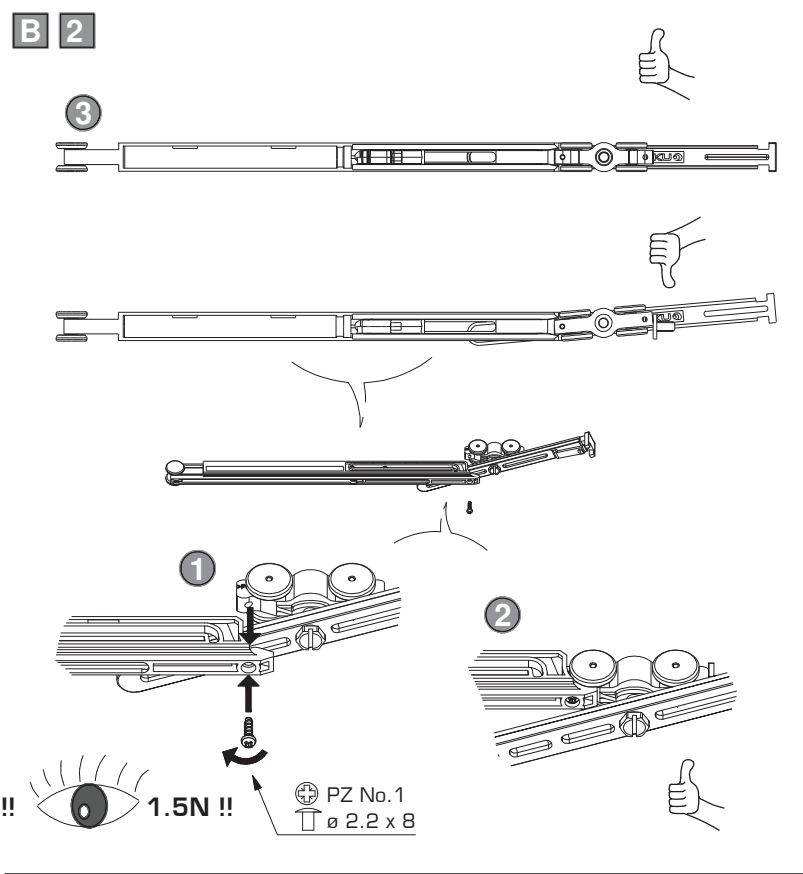


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.

Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible é tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une constructions de meuble démontables



Garnituren / Sets / Garnitures

No. 053.3332.XXX	
	2x
	2x
	2x

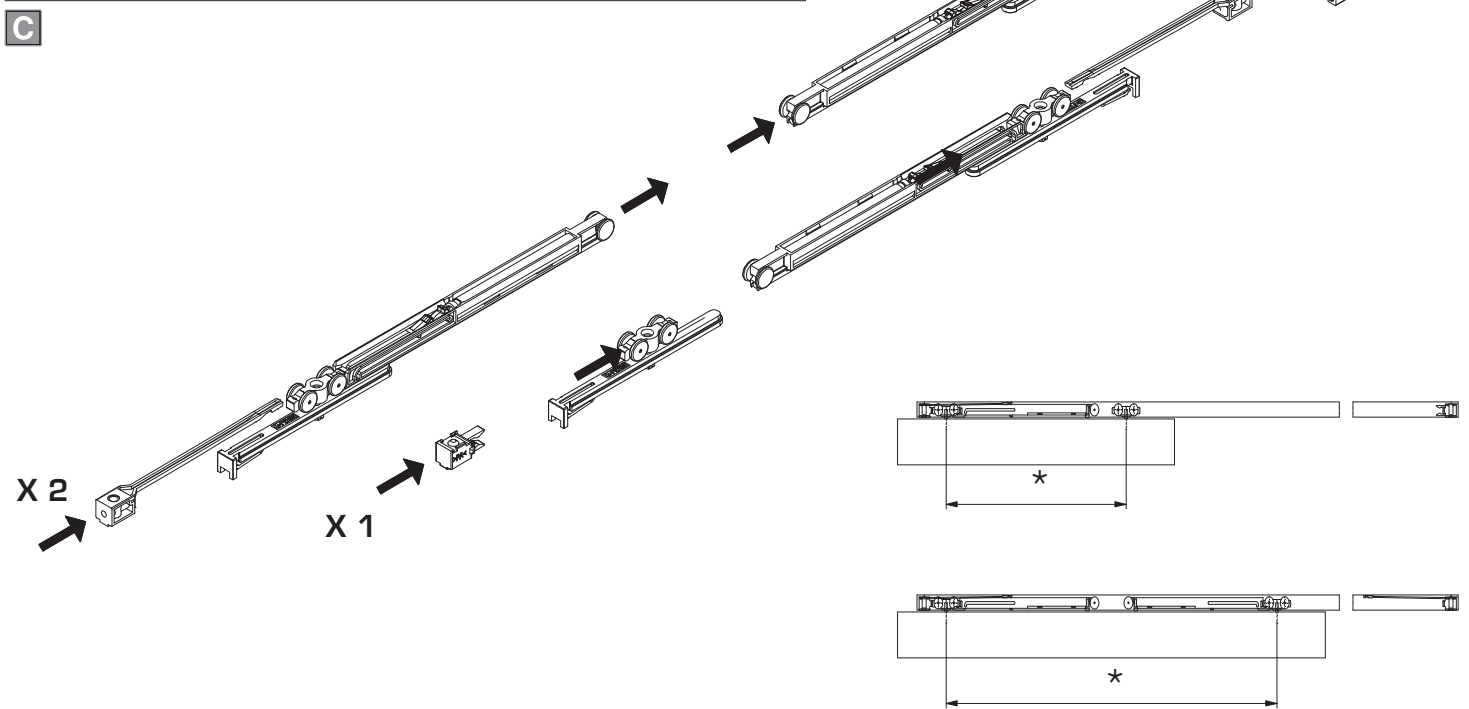


		*	bestellen / order / commander
X 1	Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260 mm	1x 053.3332.072
X 2	Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460 mm	2x 053.3332.072

D

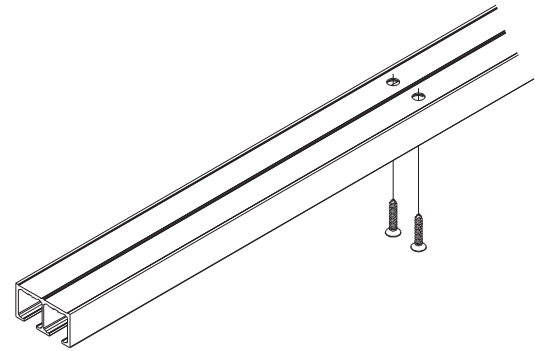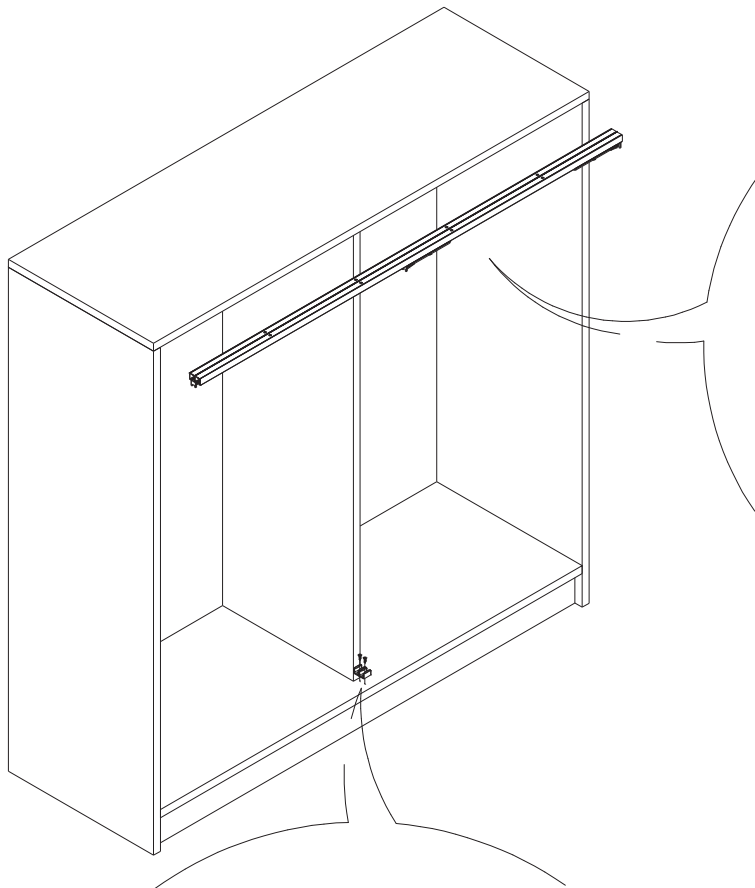


A

Zum Schrauben
Screwed on
A visser
Ø 3 x 16




B


Zum Schrauben
Screwed on
A visser
Ø 3.5 x 20



GPK



GPPK




X = mit/with/avec A = 10


X = mit/with/avec B = 17.5

1


E

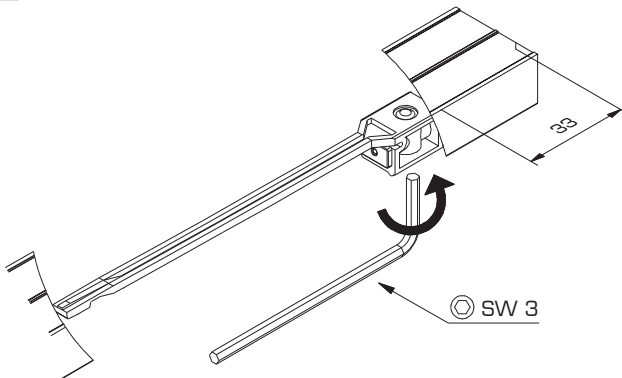

2




F

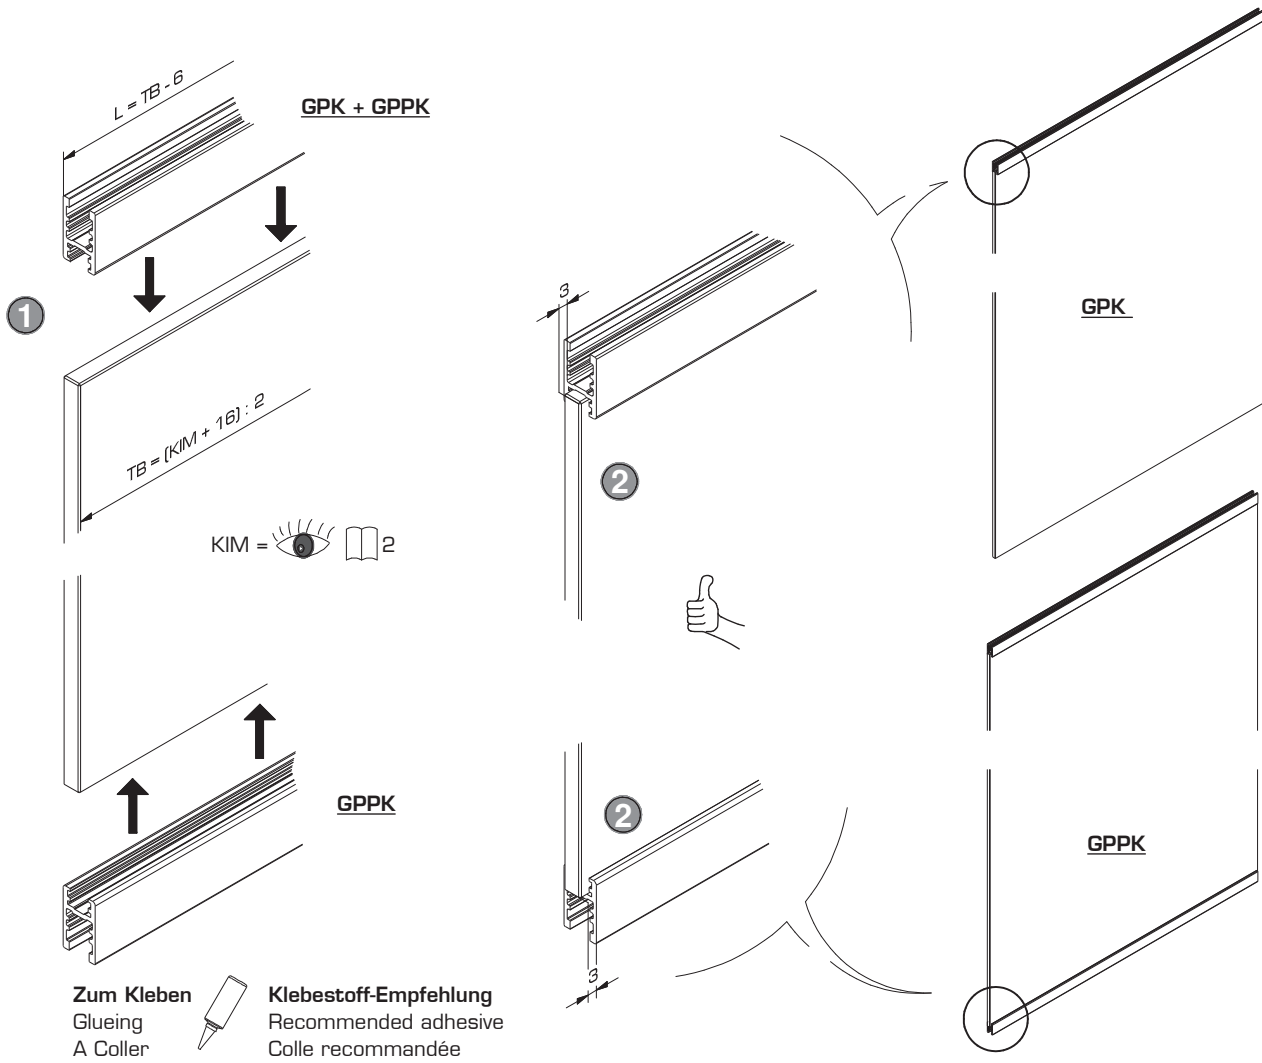


-Elch Pro 3B, Art.No. 098.0027.000
-3M Scotch Weld DP 105
-Ergo 6520 MS-Hybrid-Polymer


G

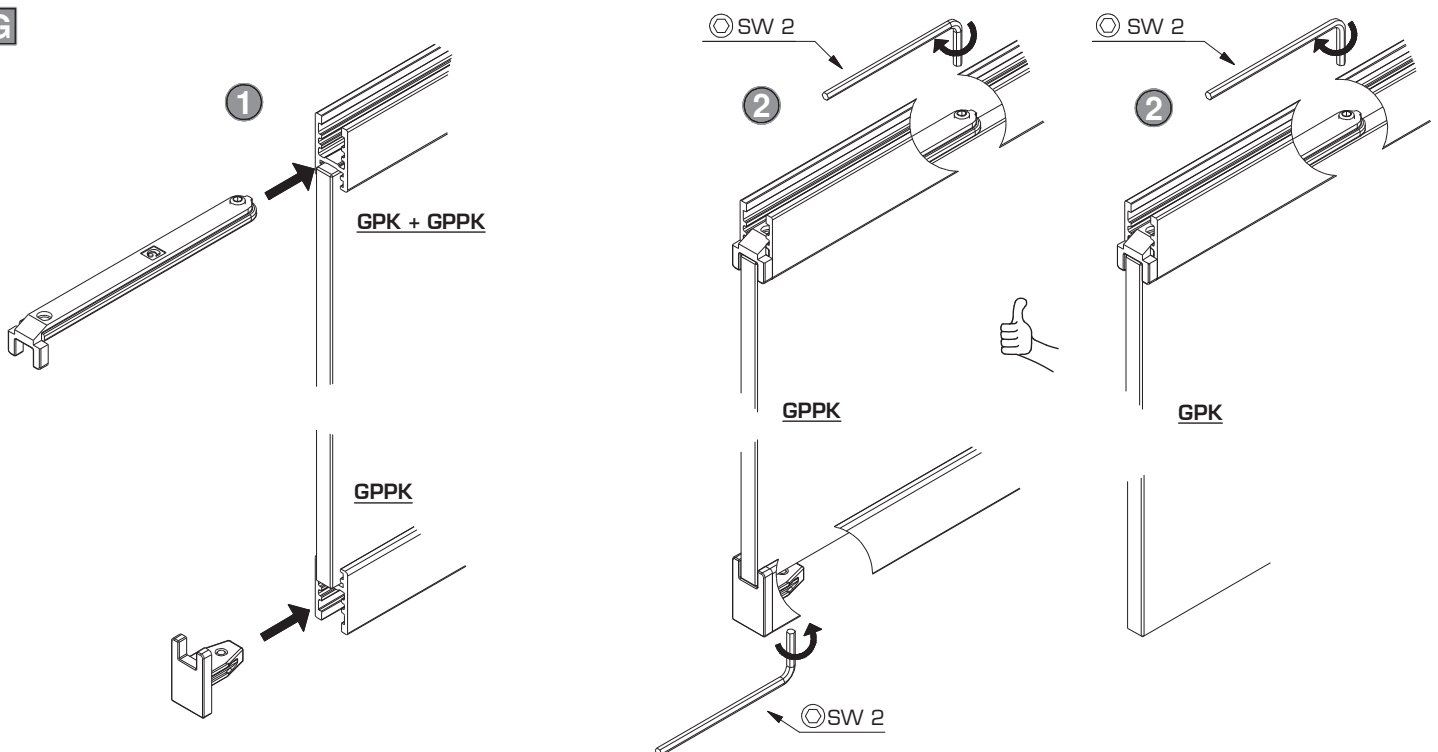


H

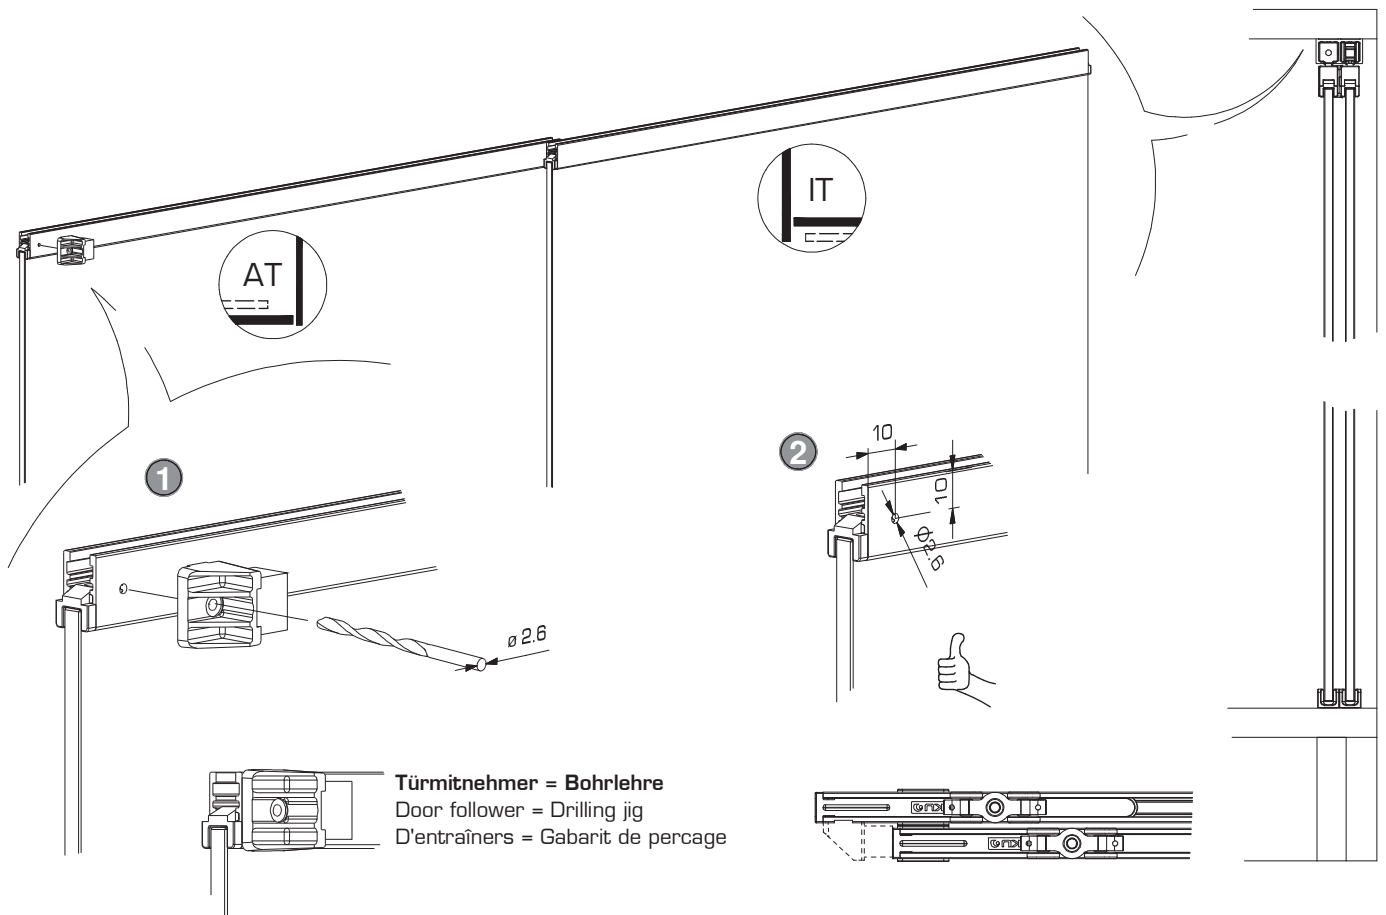


I

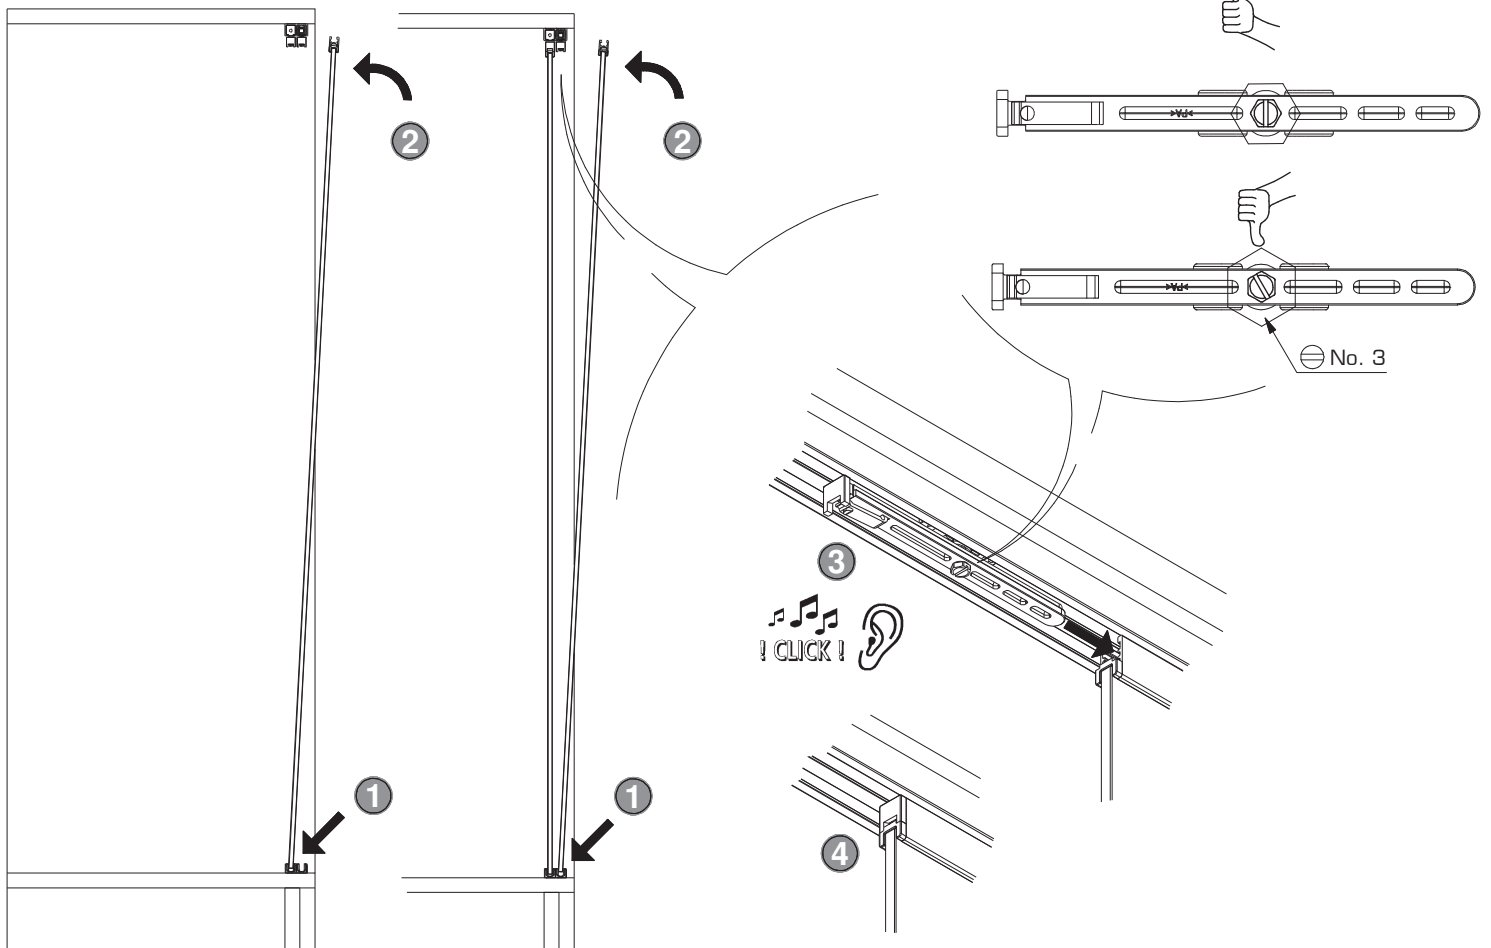

J

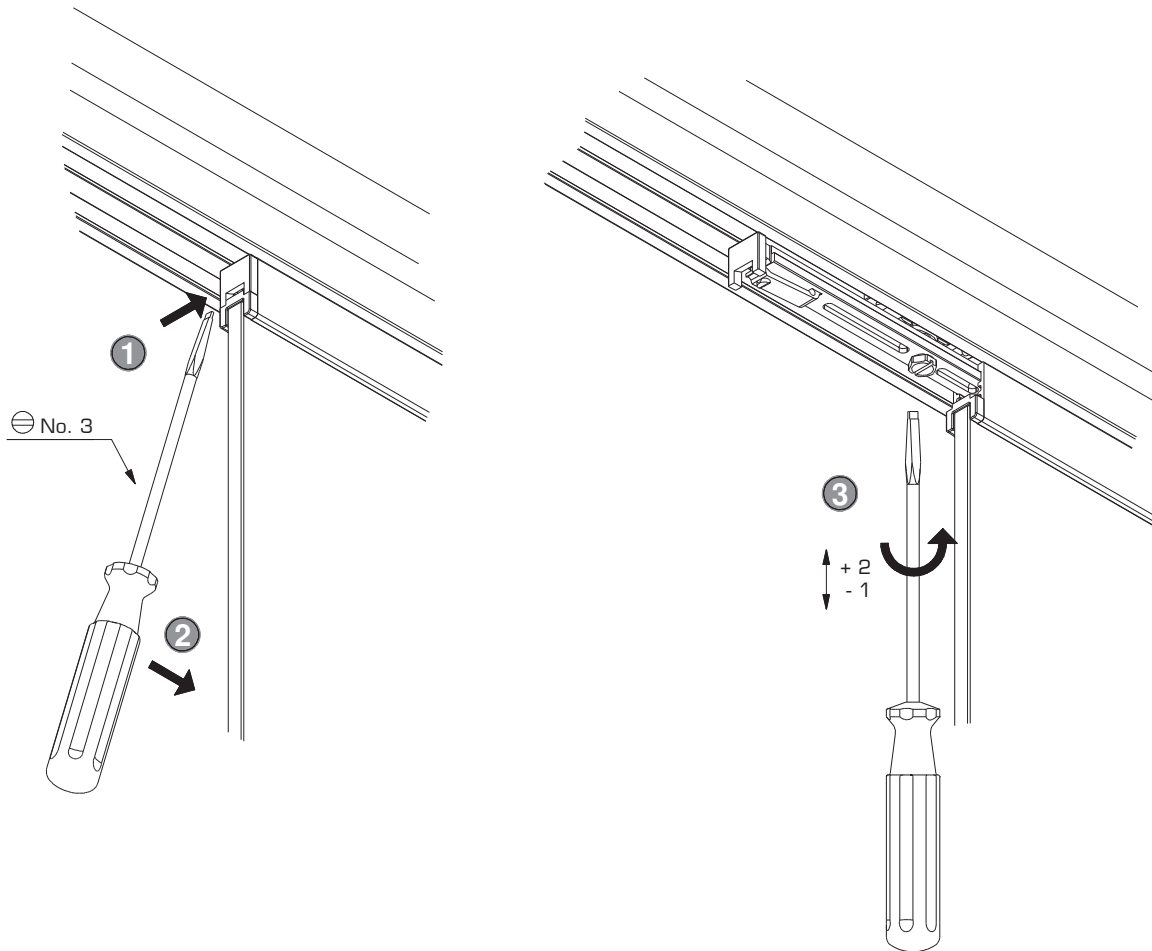






K

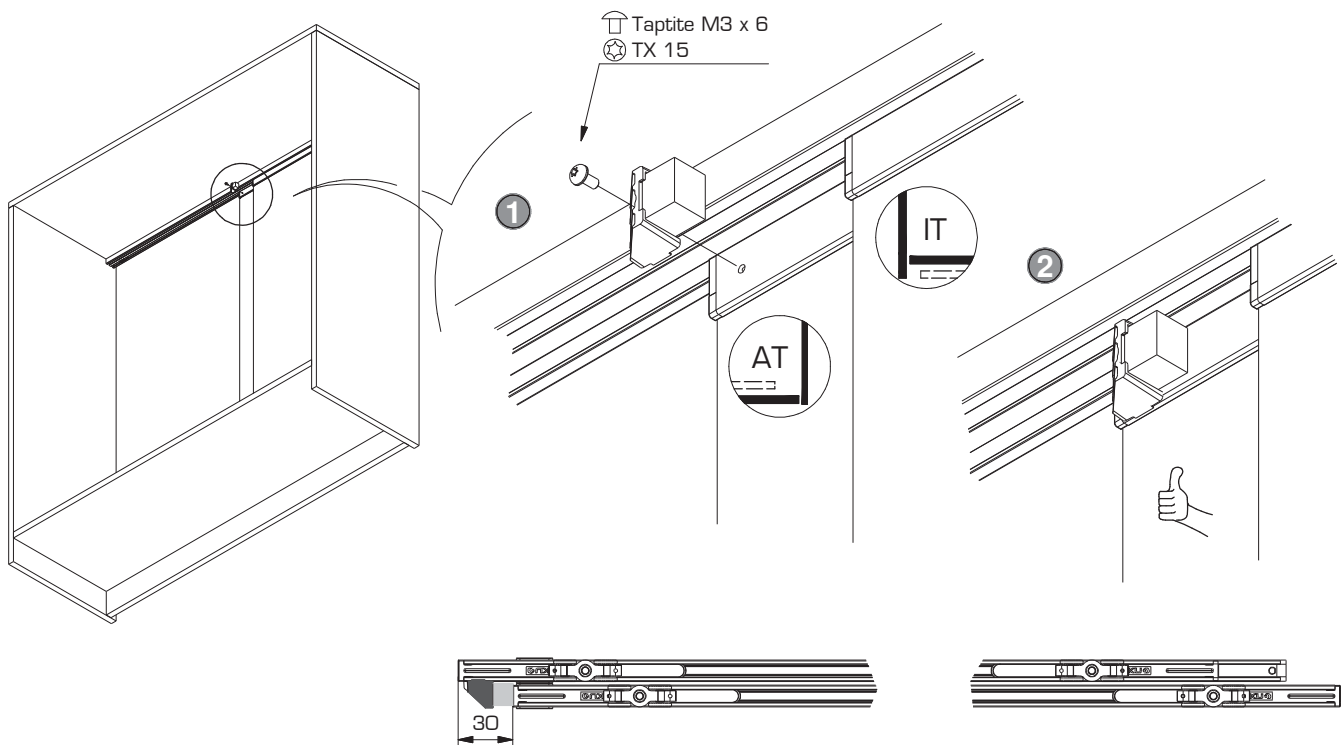

Einbaubeispiele | Mounting examples | Exemples de montage

GPK

GPPK

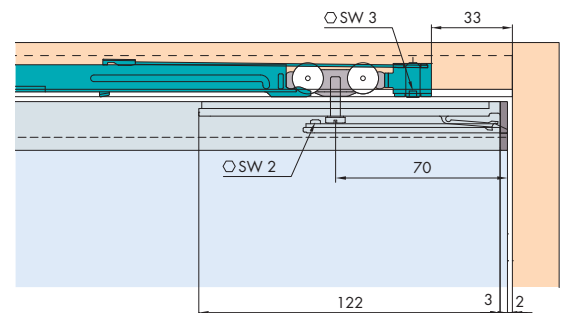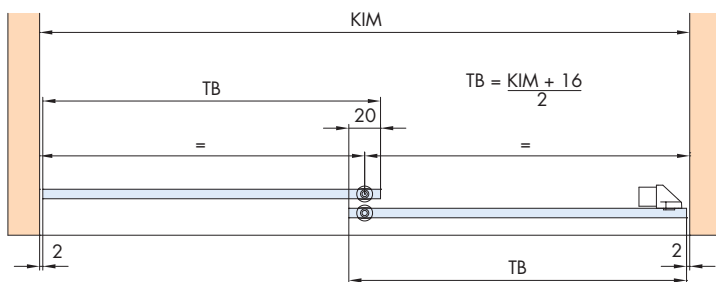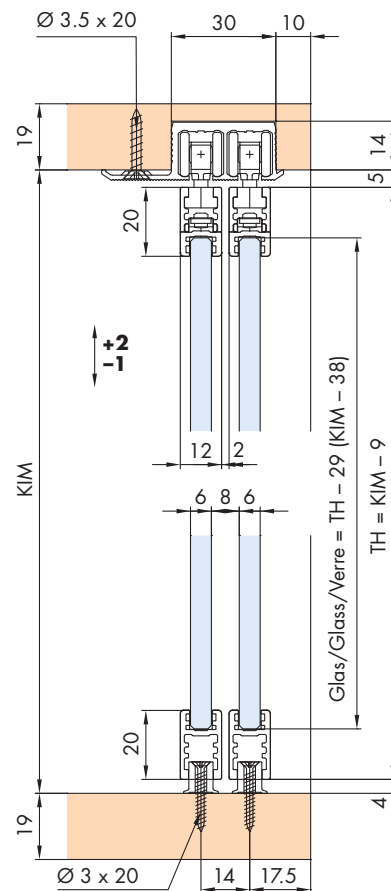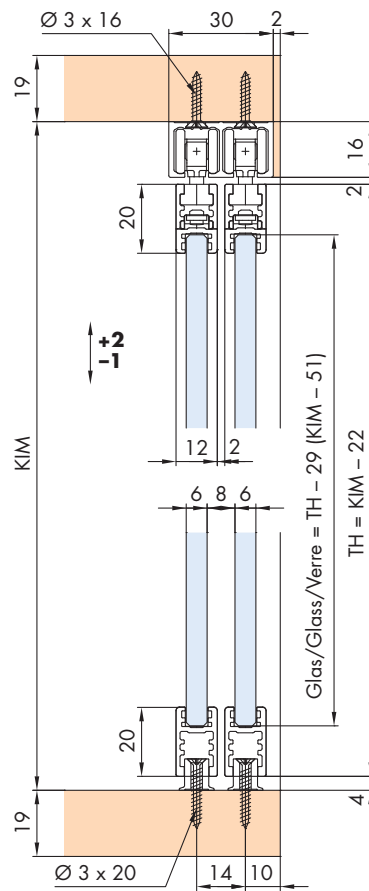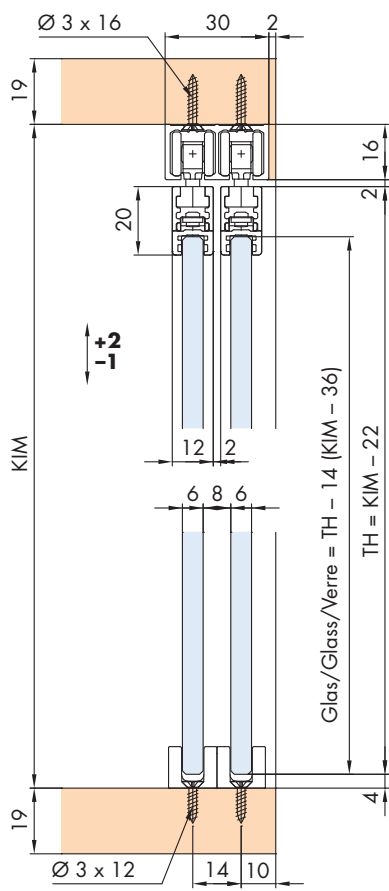

GPK

GPPK

