



13869-216 Salopette con tasche porta-ginocchiere

multiprotezione

MASCOT® MULTISAFE



- Antistatico, resistente agli acidi e ignifugo.
- Repellente dello sporco.
- Gambe e cavallo con cucitura doppia e tripla.
- La gamba del pantalone preformata ergonomicamente per seguire i movimenti naturali del corpo.
- Le tasche portaginocchiera possono essere regolate in modo che le ginocchiere siano perfettamente sistemate sul ginocchio.

Tecnico

Bicolore. Fluorescente e con nastri riflettenti. Antistatico, resistente agli acidi e ignifugo. Repelle lo sporco. Protezione contro archi elettrici e saldatura ad arco (occasionale). Gambe e cavallo con cucitura doppia e tripla. Bretelle regolabili in elastico forte con fibbie in plastica. Tasca larga sul petto con fessura penna e pattina con bottoni automatici a scomparsa. Tasca porta-cellulare con cerniera. Regolabile in vita. Anello a D. Patta con cerniera. Gamba con design ergonomico. Tasche anteriori. Tasche posteriori con rinforzi, pattina e bottoni automatici a scomparsa. Tasca laterale con pattina e bottoni automatici a scomparsa. Tasca porta-telefono coscia. Tasca porta-metro con pattina rinforzata. Tasche ginocchiera regolabili con pattina e apertura in alto. Certificata per ginocchiere large secondo la norma EN 14404-3.

Utente



82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56

Composizione del tessuto esterno

55% modacrilico/39% cotone/5% poliammide/1% fibre di carbonio


275 g/m²



Twill/Ripstop. Restringimento max. 3%. Il prodotto è certificato secondo la norma EN ISO 20471 per mantenere 50 lavaggi o 50 lavaggi industriali. L'impregnazione è necessaria dopo ogni lavaggio per mantenere la protezione EN 13034.

Categoria lavaggio industriale B1

Certificazioni

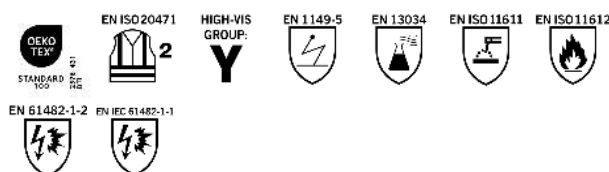

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 2
- Hi-Vis gruppo Y
- EN 1149-5 (testato secondo EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - classe 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)

Logo

A causa delle caratteristiche specifiche della qualità del tessuto, la stampa del logo è possibile solo utilizzando specifici tipi di transfer. Poiché si tratta di un prodotto di sicurezza, consigliamo vivamente che sia MASCOT ad applicare il logo per ridurre il rischio di errori. Per favore contattate l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.

Il prodotto è certificato con la max area di 0,3100m² per

l'applicazione del logo. I logo applicati rispettivamente davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO 20471. Nota: L'area indicata fornisce esclusivamente un'indicazione dello spazio disponibile per l'inserimento del logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto secondo la norma EN ISO 20471, bisogna rispettare le istruzioni relative alle dimensioni del logo.

Posizione del logo:

- Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale. Contattare per accordi