




Laserliner®

CenterScanner Plus



Apparecchio professionale per determinare in modo sicuro i punti di entrata e uscita delle perforazioni su pareti e soffitti

Rev.0617

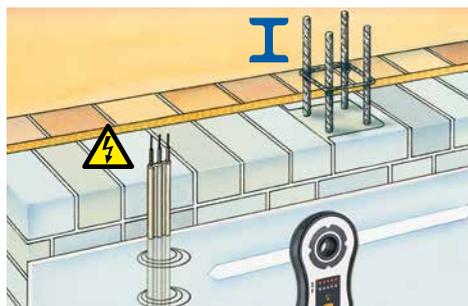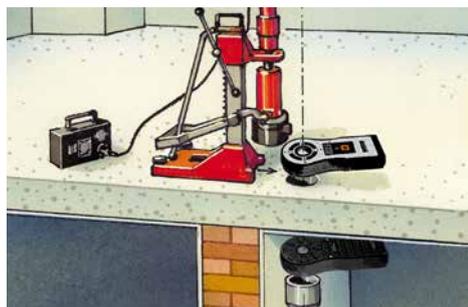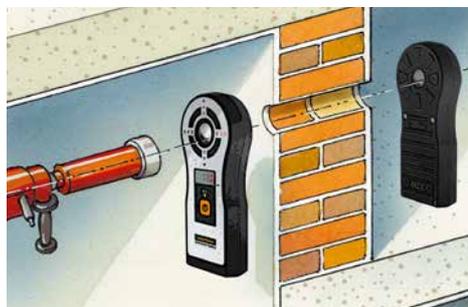

- Il sistema, composto da trasmettitore e ricevitore, permette di **orientare facilmente il canale di foratura** fino a spessori della parete di 150 cm
- Localizzazione precisa delle posizioni di entrata e uscita grazie a **indicatori LED ben visibili e a segnali acustici**
- **Ausili di marcatura "Center view"** ben accessibili nel trasmettitore e nel ricevitore per determinare le posizioni di entrata e di uscita
- **Determinazione della profondità di foratura necessaria** fino a 200 cm con il display LCD integrato
- Trasmettitore TX con **riconoscimento integrato della tensione e dei metalli** per evitare errori durante la foratura
- **Avvertimento ottico e acustico** in caso di individuazione di oggetti estranei

DATI TECNICI

CENTERSCANNER PLUS RECV
INDICATORI 13 LED, segnale acustico di avvertimento
DISPLAY A LED da 3 x 7 segmenti
PROFONDITÀ DI MISURA Riconoscimento della posizione: 2 - 150 cm di spessore del muro Indicazione della profondità: 2 - 200 cm di profondità di foratura
PRECISIONE tip. 3% della profondità di misura
DURATA DI ESERCIZIO ca. 20 ore
CONDIZIONI DI ESERCIZIO -30°C a 40°C, umidità dell'aria < 80%, non condensante
CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO -40°C ... 60°C, umidità dell'aria < 80%, non condensante
ALIMENTAZIONE 3 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA)
DIMENSIONI (L x A x P) 75 x 172 x 28 mm
PESO (con pile) 210 g
CENTERSCANNER PLUS TX
INDICATORI 11 LED, segnale acustico di avvertimento
DURATA DI ESERCIZIO ca. 12 ore
CONDIZIONI DI ESERCIZIO -30°C a 40°C, umidità dell'aria < 80%, non condensante
CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO -40°C ... 60°C, umidità dell'aria < 80%, non condensante
ALIMENTAZIONE 3 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA)
DIMENSIONI (L x A x P) 75 x 172 x 28 mm
PESO (con pile) 200 g



Riconoscimento integrato della tensione e dei metalli

Ausili di marcatura "Center view"

Display LCD integrato



CenterScanner Plus

incluso valigetta di trasporto
+ CenterScanner Plus RECV
+ CenterScanner Plus TX
+ pile
+ kit di incollaggio
+ pad di scorrimento (4)

Dimensioni confezione (L x A x P)
340 x 275 x 85 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
CenterScanner Plus	075.300A	4 021563 699926	5



TX

3x AAA

RECV

3x AAA

HARD