

fischer FIS HK passante

DATI TECNICI




* Certificazione Zulassung (2-21.3-1824) con resina FIS V 360 S su supporto in muratura.

Applicazione su supporti forati con tassello a rete passante FIS HK

art. n.	descriz.	øf mm	P _{min} mm	P _{max} mm	hs mm	L mm	øb mm	S _{min} mm	S _{max} mm	pz/imballo
45707	FIS H 18 x 130/200 K	18	135	340	130	330	M10-M12	20	200	10
45708	FIS H 22 x 130/200 K	22	135	340	130	330	M16	20	200	10






Tassello FIS HK a rete con collarino mobile per consentire il taglio a misura

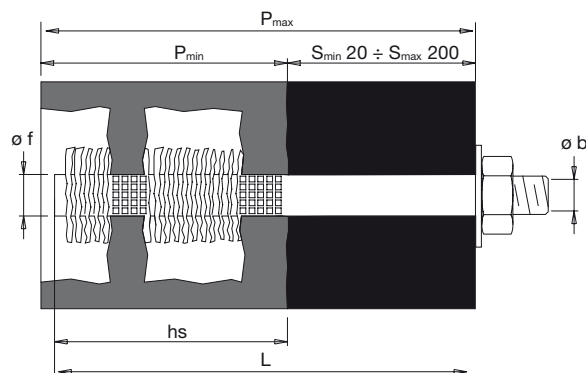

- L = lunghezza tassello (mm)
- øf = diametro foro (mm)
- P_{min} = profondità minima del foro (mm)
- P_{max} = profondità massima del foro (mm)
- hs = profondità effettiva ancoraggio (mm)
- øb = filettatura della barra (mm)
- S_{min} = spessore minimo oggetto da fissare (mm)
- S_{max} = spessore massimo oggetto da fissare (mm)



MONTAGGIO



Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione.