



Laserliner

MultiMeter Pocket XP

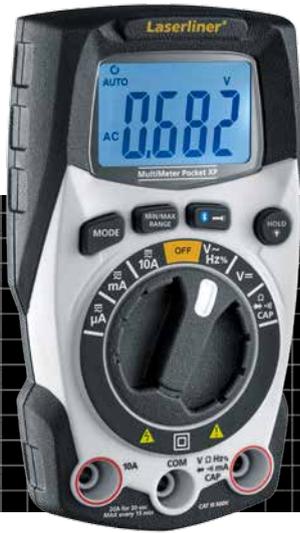

Robusto multimetro professionale di precisione di forma compatta, dotato di Bluetooth

Rev.18W/05

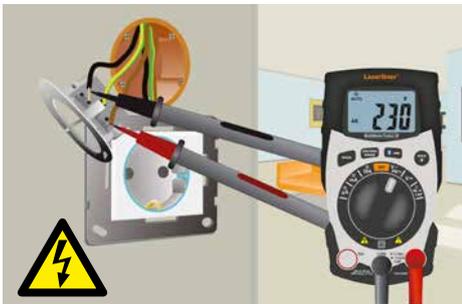

– Misurazioni precise nei campi relativi a **tensione, corrente, resistenza, capacità, frequenza e rapporto ciclico**



– **Funzione di prova diodi** per la determinazione del funzionamento e della polarità

– **Commutazione automatica di campo e preselezione manuale del campo**

– **Tester automatico di continuità** con segnale acustico

– **Display ad alta risoluzione con 4000 conteggi** per determinare con esattezza tutti i parametri di misurazione


– **Grande larghezza di banda della misurazione** per misurare la frequenza da 10Hz a 10 KHz

– **Funzione Data HOLD**

– **Funzione MIN/MAX**

– **CAT III-600V, CAT IV-600V** - per misurazioni su tutta l'installazione dell'edificio

– **Alloggiamento antiurto ed ergonomico con gomma di protezione e base di supporto**



Ampio display LC con retroilluminazione



Manopola semplice da usare



Supporto per puntali di misura



Torcia elettrica integrata molto luminosa

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
MultiMeter Pocket XP	083.036A	4 021563 699391	2



DATI TECNICI

INGRESSI / VALORI DI PRECISIONE VOLT (protetto fino a 600V RMS/DC, impedenza 10MΩ)

DCV: 0.4V ±(1.0% + 8) 4/40/400V ±(1.0% + 3), 600V ±(1.2% + 3)

ACV: 4/40/400V ±(1.0% + 5), 600V ±(1.2% + 5)

ALTRI VALORI

(geschützt bis zu 250V RMS/DC)

DCA: 0.4mA ±(1.0% + 3), 4/40/400mA ±(1.5% + 3), 4/10A ±(2.5% + 5)

ACA: 0.4mA ±(2.0% + 5), 4/40/400mA ±(2.5% + 5), 4/10A ±(3.0% + 7)

RESISTENZA 0.4kΩ ±(1.0% + 4), 4/40/400kΩ/4MΩ ±(1.5% + 2), 40MΩ ±(3.5% + 3)

CAPACITÀ 40nF ±(5.0% + 35), 400nF/4/40µF ±(3.0% + 5), 400/4000µF ±(4.0% + 5), ±(5.0% + 5)

FREQUENZA 10Hz ... 10kHz ±(1.0% + 5)

FATTORE CICLO UTILE

1% ... 99% ±(1.2% + 2)

PROVA DIODI Corrente/tensione di prova ≤ 0.3 mA / ≤ 3.3 V

PROVA DI CONTINUITÀ Corrente di prova ≤ 0.5 mA Soglia di risposta ≤ 50 Ohm

RISOLUZIONE DEL DISPLAY 4000 conteggi

SPEGNIMENTO AUTOMATICO 15 min.

SOVRATENSIONE

CAT III - 600V, CAT IV - 600V

GRADO DI INQUINAMENTO 2

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

2 x batterie AAA da 1,5 Volt

FUSIBILI 10A / 600V, flink (5 x 20 mm), 500mA / 600V flink (5 x 20 mm)

CONDIZIONI DI LAVORO

Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, fino a 31°C, a temperature superiori riduzione lineare (derating) fino al 50% rH / ≤ 40°C, Altezza di lavoro max. 2000 m sopra il livello del mare (s.l.m.)

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

-20°C ... 60°C, umidità dell'aria max. 80%rH

DIMENSIONI 67 x 120 x 47 mm

PESO 262 g



MultiMeter-Pocket XP

+ 2 puntali di misura

+ pile

+ Softbag

Dimensioni confezione (L X A X P)

266 x 90 x 80 mm