

Scivola TT Kit N ovale - solo chiave, spessore porta 38-47 mm



Descrizione

Kit con serratura a ganci contrapposti senza quadro maniglia, con ganci azionati da una chiave snodata ripiegabile all'interno di due placche in ottone. Tutti gli elementi sono stati studiati per contenere l'ingombro all'interno del pannello.


Utilizzo

Per porte in legno scorrevoli a scomparsa o pieghevoli, con spessore compreso tra 38 e 47 mm, di locali dove la porta viene chiusa da entrambi i lati e bloccata con la chiave.

Fissaggio

Le placche sono fissate senza viti in vista, mediante sottopiastre con aggancio a scatto. Seguire le istruzioni di montaggio inserite all'interno della confezione.


NB. Tutti i componenti del kit sono inclusi in un'unica confezione.

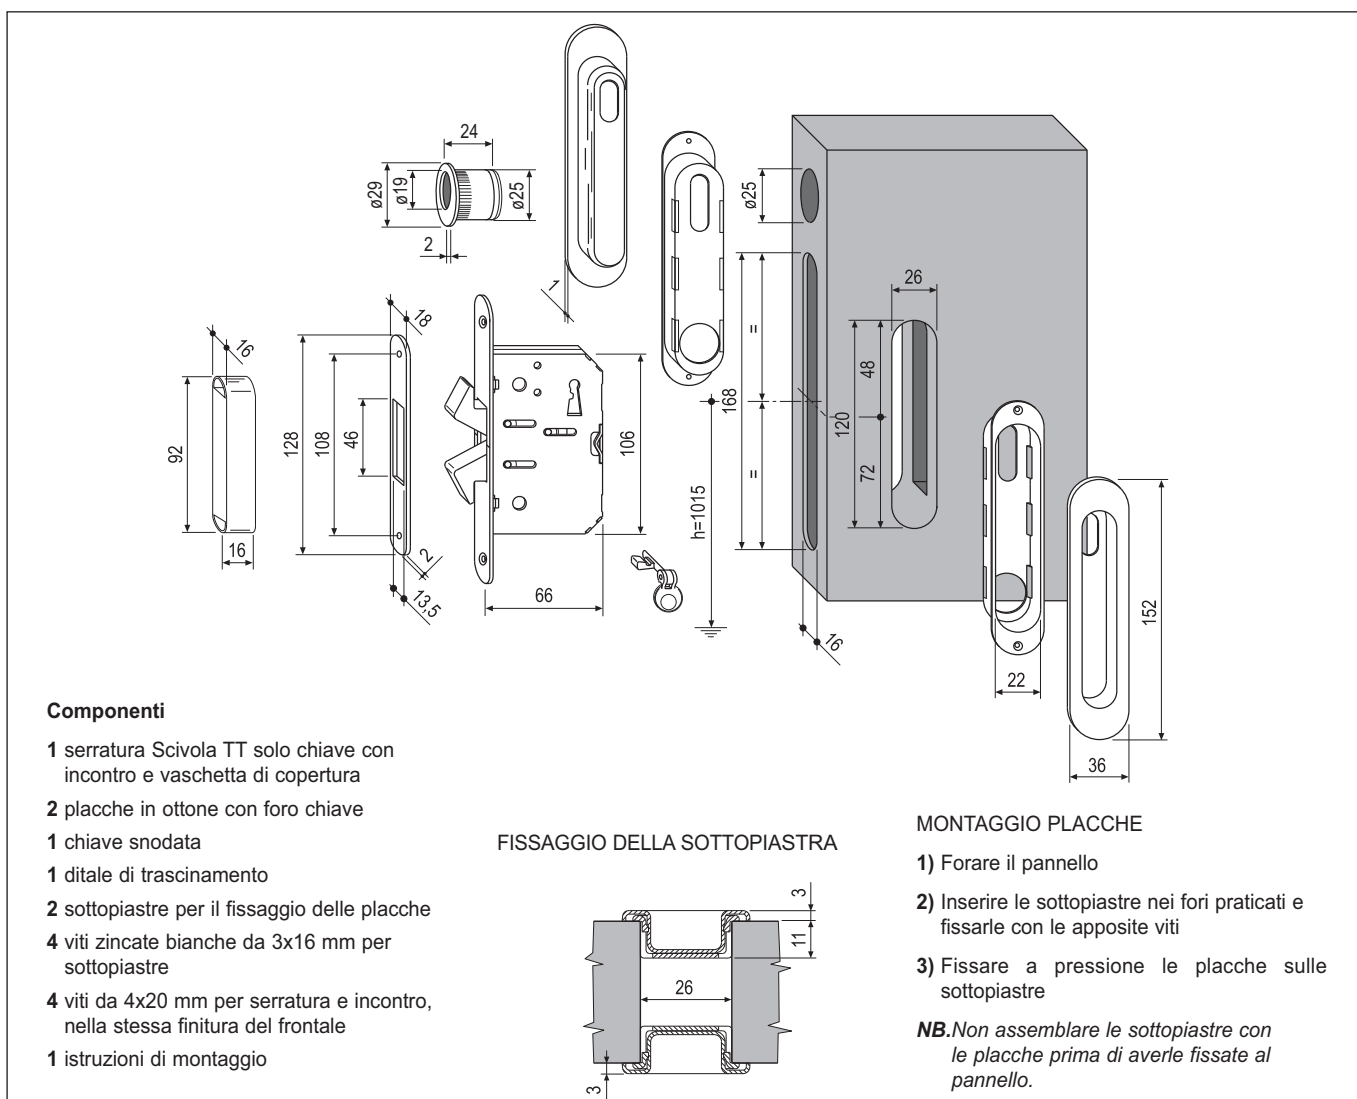

Componenti

- 1 serratura Scivola TT solo chiave con incontro e vaschetta di copertura
- 2 placche in ottone con foro chiave
- 1 chiave snodata
- 1 ditale di trascinamento
- 2 sottopiastre per il fissaggio delle placche
- 4 viti zincate bianche da 3x16 mm per sottopiastre
- 4 viti da 4x20 mm per serratura e incontro, nella stessa finitura del frontale
- 1 istruzioni di montaggio

FISSAGGIO DELLA SOTTOPIASTRA



MONTAGGIO PLACCHE

- 1) Forare il pannello
- 2) Inserire le sottopiastre nei fori praticati e fissarle con le apposite viti
- 3) Fissare a pressione le placche sulle sottopiastre

NB. Non assemblare le sottopiastre con le placche prima di averle fissate al pannello.

Specifiche d'ordine

Articolo	
B02928.50.XX	1

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.