


TE 540 3D Energy

con passaggio corrente permanente per porte a filo per edifici pubblici

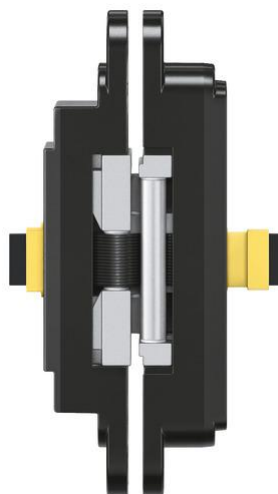

Proprietà prodotto

- con passaggio continuo della corrente
- adattatore di raccordo a scelta
- sistema cerniera completamente nascosto
- per telai in legno, acciaio o alluminio
- per porte a filo per edifici pubblici
- con comodo sistema di regolazione 3D (laterale +/- 3,0 mm, altezza +/- 3,0 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- cuscinetti di rotazione esenti da manutenzione

Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Portata	120,0 kg
Altezza totale	200,0 mm
Larghezza (elemento anta)	32,0 mm
Larghezza (elemento telaio)	32,0 mm
Diametro fresa	24,0 mm
Diametro anello guida	30,0 mm
Angolo di apertura	180°
Sezione filo	0,14 mm ²
Voltaggio massimo	50 V

Certificazioni



CE-Certificazione



IFT-Certificazione



UL-Certificazione

Classificazione

4	7	6	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	1	13
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

^{*1} Il test su porte funzionali va sempre effettuato sulla porta completa.

^{*2} dipende della finitura

TECTUS - TE 540 3D Energy

N.ro cavi	16
Potenza corrente	0,8 A

Suggerimento

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (1 x 2 m), informazioni dettagliate sono contenute al capitolo [Informazioni tecniche](#).

Prestare attenzione in fase d'ordine degli accessori: per ogni cerniera TECTUS Energy sono necessari due adattatori. Uno schema di collegamento è disponibile per il download.

Per mantenere la porta aperta a 180° può essere necessario applicare un fermo aggiuntivo.

Accessori di montaggio

Dima di fresatura universale

Sagoma di fresatura 5 250680 5 step 1

Sagoma di fresatura 5 250681 5 step 2

Sagoma di fresatura 5 250939 5 Fresatura profonda Energy

Combinazioni

TE 540 3D FZ

TE 540 3D SZ

TE 540 3D ST

Adattatore 1 TECTUS Energy


Adattatore universale TECTUS Energy

Cavo tondo 3m TECTUS Energy


Cavo tondo 10m TECTUS Energy

Adattatore 20 TECTUS Energy


Adattatore 21 TECTUS Energy

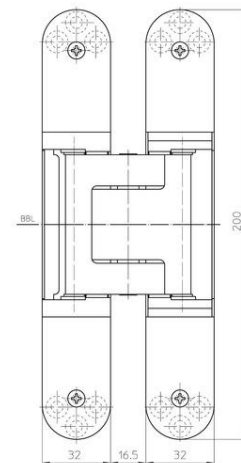Aree di utilizzo

vista frontale

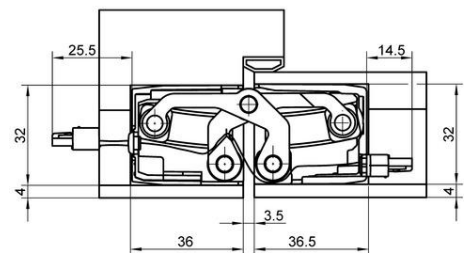

telaio in legno massiccio

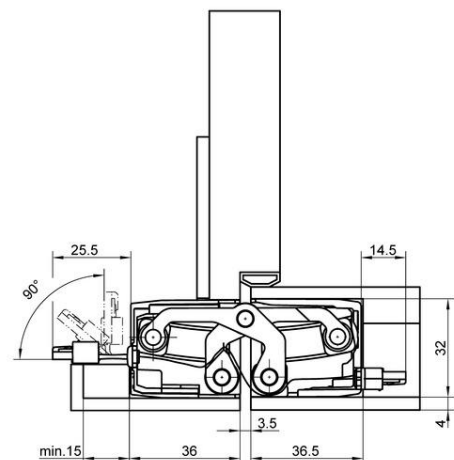

telaio ricoperto

TECTUS - TE 540 3D Energy



anti-intrusione



taglia fuoco



taglia fumo



insonorizzata

Articolo

Finiture	RAL 9005 nero opaco (SW 107)
VPE	scatola da 1
DIN	DIN destra e sinistra
ART-NR.	5 400690 O 10701
EAN	4015471141424
Finiture	cromo opaco F1 (SW 124)
VPE	scatola da 1
DIN	DIN destra e sinistra
ART-NR.	5 400690 O 12401
EAN	4015471126407
Finiture	effetto acciaio inossidabile (SW 126)
VPE	scatola da 1
DIN	DIN destra e sinistra
ART-NR.	5 400690 O 12601
EAN	4015471126414

