





Cabineo

Pat. pend.

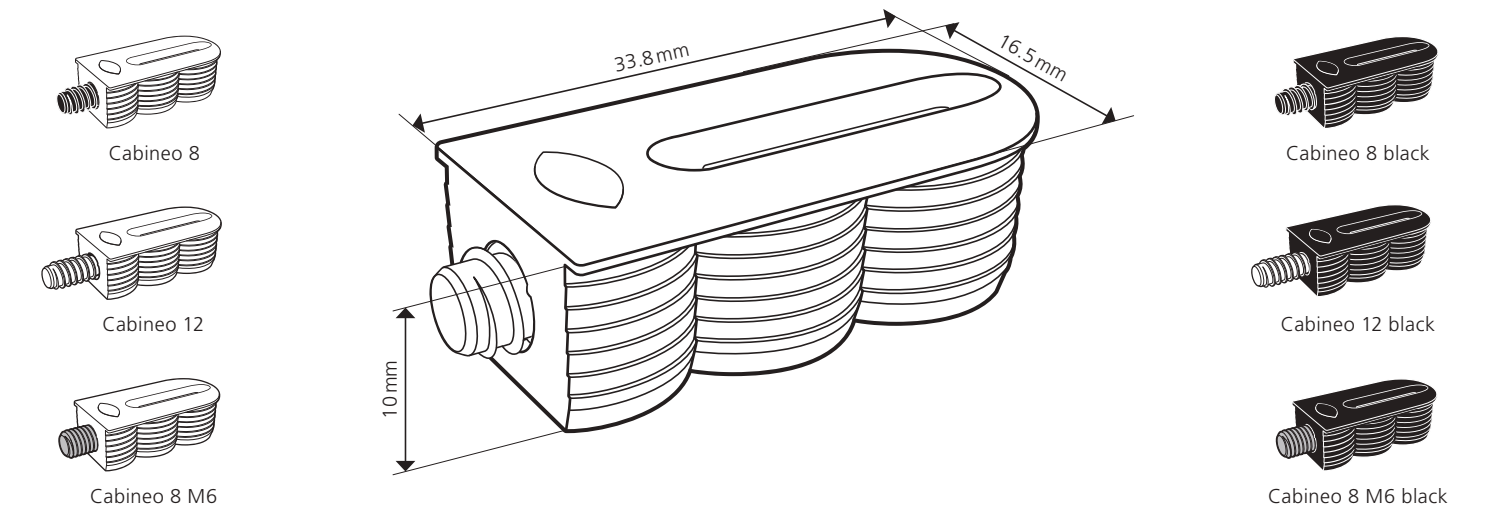


Bearbeitung mit allen CNC-Maschinen | Machining with all CNC machines




CNC-Bearbeitungszentren
mit **Konsolen**

CNC processing centres
with **consoles**




CNC-Bearbeitungszentren
mit **Nesting-Technologie**

CNC processing centres
with **nesting technology**




CNC-Bearbeitungszentren
Vertikal

CNC processing centres
Vertical



CNC **Oberfräse**


CNC **router**



**Bohr- und Beschlag-
setzmaschinen**

**Drilling and insertion
machines**




Montage | Assembly

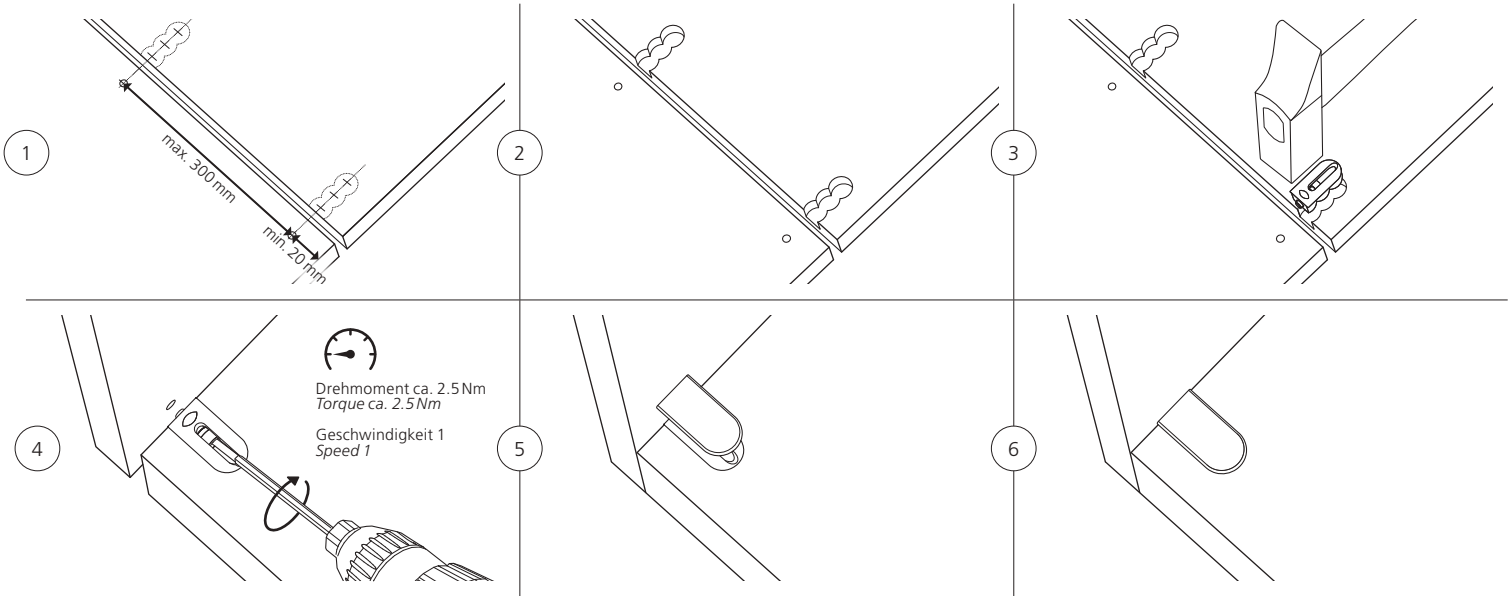

Technische Informationen Technical information

Grösse Size	33.8 × 16.5 × 10.8 mm
Fräser Cutter	≤ Ø 12 mm
Material Gehäuse	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material housing	Fiberglass reinforced plastic
Einbautoleranz	Längs ± 0.1 mm
Installation tolerance	Longitudinal ± 0.1 mm

Anwendungen | Applications

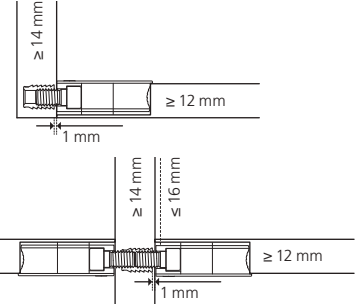Cabineo 8	Cabineo 12	Cabineo 8 M6 mit Muffe with insert 12.3 mm
		
Cabineo 8 F1	Cabineo 12 F1	Cabineo 8M6 F1
Buche Beech 19 mm 1530*	Buche Beech 19 mm 2250*	mit Muffe with insert 12.3 mm
MDF 19 mm 610*	MDF 19 mm 980*	Buche Beech 19 mm 2030*
Spanplatte Particle board 19 mm 520*	Spanplatte Particle board 19 mm 820*	MDF 19 mm 900*
Cabineo 8 F2	Cabineo 12 F2	Cabineo 8M6 F2
Buche Beech 19 mm 1430*	Buche Beech 19 mm 2350*	mit Muffe with insert 12.3 mm
MDF 19 mm 680*	MDF 19 mm 1120*	Buche Beech 19 mm 2150*
Spanplatte Particle board 19 mm 530*	Spanplatte Particle board 19 mm 880*	MDF 19 mm 1500*
Cabineo 8 F3	Cabineo 12 F3	Cabineo 8M6 F3
Buche Beech 19 mm 630*	Buche Beech 19 mm 840*	mit Muffe with insert 12.3 mm
MDF 19 mm 460*	MDF 19 mm 490*	Buche Beech 19 mm 690*
Spanplatte Particle board 19 mm 300*	Spanplatte Particle board 19 mm 330*	MDF 19 mm 490*
		Spanplatte Particle board 19 mm 350*

***DE**

Anmerkungen zu den Festigkeitswerten auf userer Webseite Lamello.com



***EN**

Disclaimer regarding Load Limits on our website Lamello.com









Keine Holzdübel notwendig! | No dowel necessary!

keine Kantenbearbeitung | no edge drilling
weniger Bohrungen | less drill holes
weniger Werkzeugwechsel | less tool change
keine Dübelmontage | no pre-assembly of dowel


Bearbeitung | *Machining*
Bund aufliegend | *On the surface*




Variante | *Option 1:*
Bohrer Ø 15 mm | *Drill Ø 15 mm*

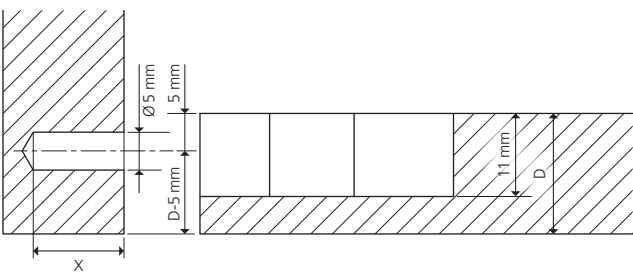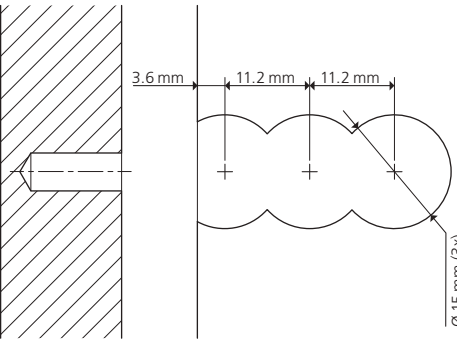

Variante | *Option 2:*
Fräser ≥ Ø 10 mm | *Cutter ≥ Ø 10 mm*

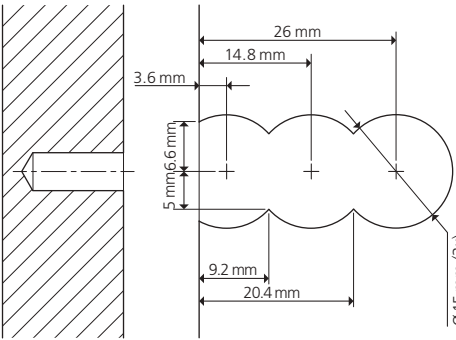

Variante | *Option 3:*
Fräser Ø 12 mm | *Cutter Ø 12 mm*

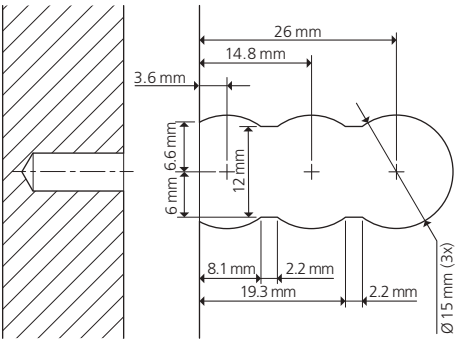


F3 Scherfestigkeit | *Shear strength* = -13 %

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarz verzinkte Schraube
Black galvanised screw




Cabineo 12: X = 12 mm
Verzinkte Schraube | *Galvanised screw*

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches
ISO-Gewinde DIN 13-1 | *Yellow galvanised
screw, Metric ISO thread DIN 13-1*


Bund flächenbündig | *Flush with the surface*




Variante | *Option 1:*
Bohrer Ø 15 mm | *Drill Ø 15 mm*

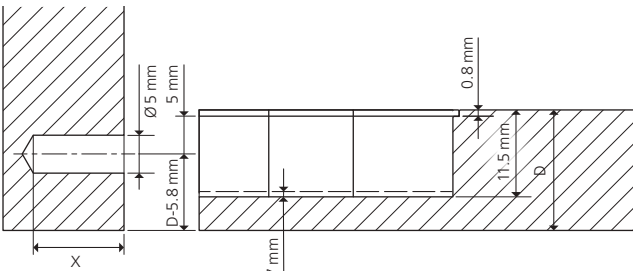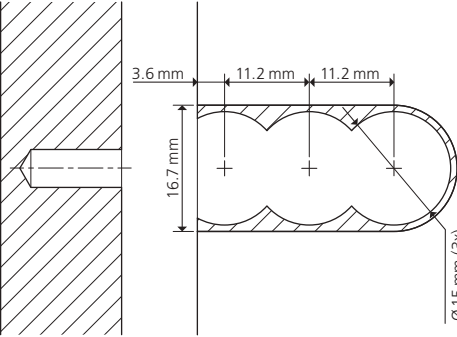

Variante | *Option 2:*
Fräser ≥ Ø 10 mm | *Cutter ≥ Ø 10 mm*

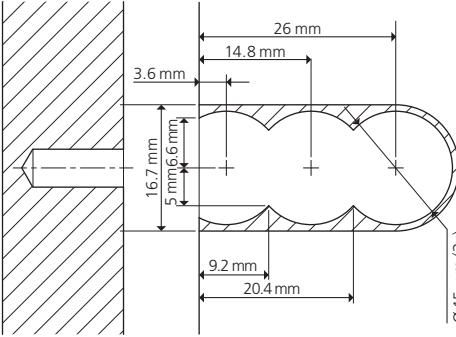

Variante | *Option 3:*
Fräser Ø 12 mm | *Cutter Ø 12 mm*

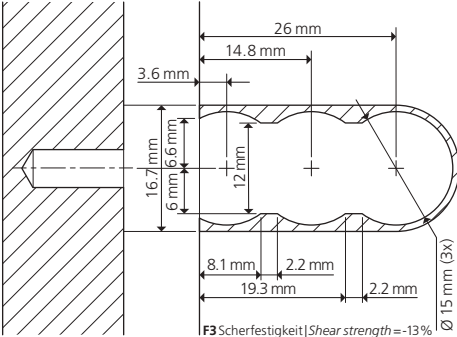


F3 Scherfestigkeit | *Shear strength* = -13 %

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarz verzinkte Schraube
Black galvanised screw



Cabineo 12: X = 12 mm
Verzinkte Schraube | *Galvanised screw*

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches
ISO-Gewinde DIN 13-1 | *Yellow galvanised
screw, Metric ISO thread DIN 13-1*


Abdeckkappen flächenbündig | *Flush cover cap*




Variante | *Option 1:*
Bohrer Ø 15 mm | *Drill Ø 15 mm*

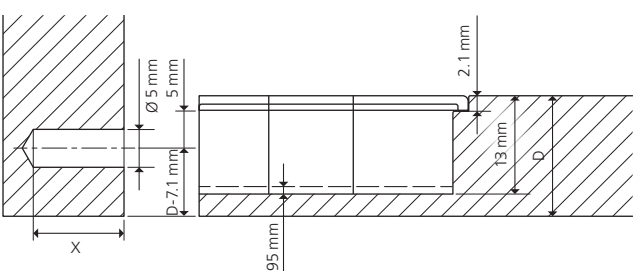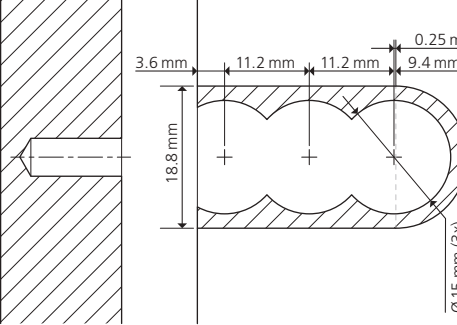

Variante | *Option 2:*
Fräser ≥ Ø 10 mm | *Cutter ≥ Ø 10 mm*

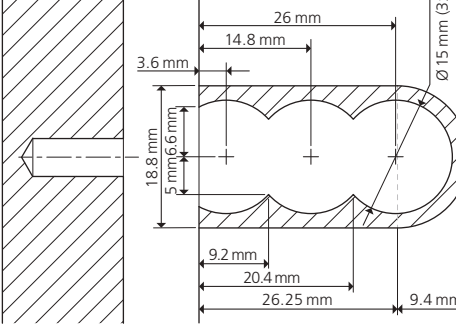

Variante | *Option 3:*
Fräser Ø 12 mm | *Cutter Ø 12 mm*

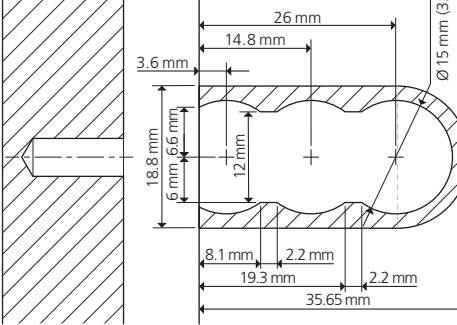


F3 Scherfestigkeit | *Shear strength* = -13 %

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarz verzinkte Schraube
Black galvanised screw



Cabineo 12: X = 12 mm
Verzinkte Schraube | *Galvanised screw*

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches
ISO-Gewinde DIN 13-1 | *Yellow galvanised
screw, Metric ISO thread DIN 13-1*


HPL Bund aufliegend | *HPL on the surface*




Variante | *Option 1:*
Bohrer Ø 15 mm | *Drill Ø 15 mm*

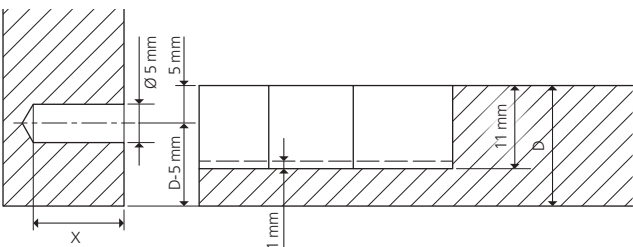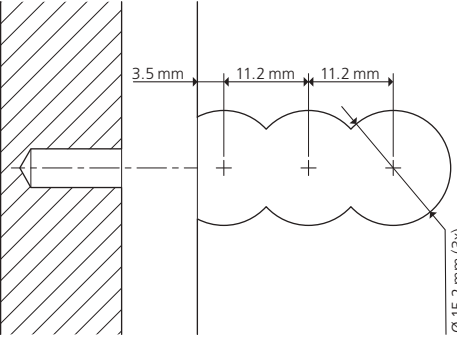

Variante | *Option 2:*
Fräser ≥ Ø 10 mm | *Cutter ≥ Ø 10 mm*

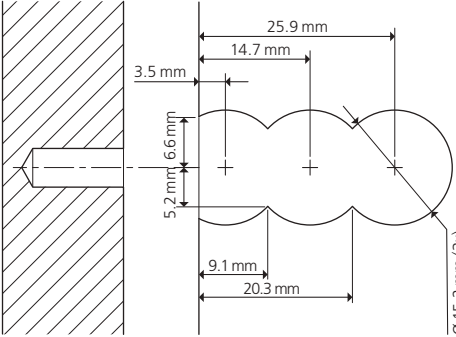

Variante | *Option 3:*
Fräser Ø 12 mm | *Cutter Ø 12 mm*

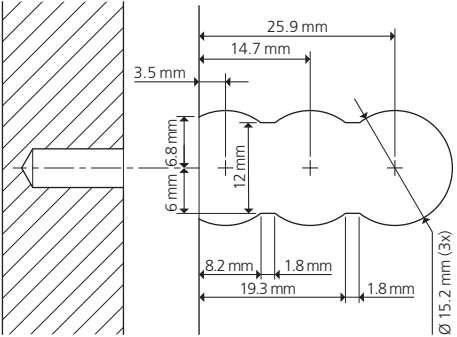

F3 Scherfestigkeit | *Shear strength* = -13 %

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches
ISO-Gewinde DIN 13-1 | *Yellow galvanised
screw, Metric ISO thread DIN 13-1*