




Laserliner®

Quadrum DigiPlus 410 S



Laser per inclinazione su 2 assi

Rev.0214

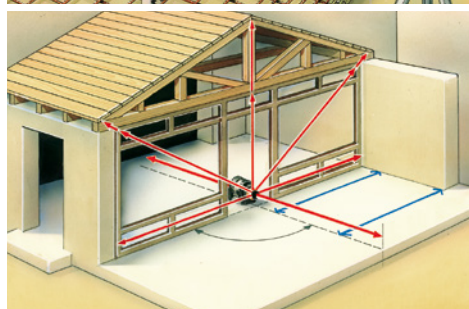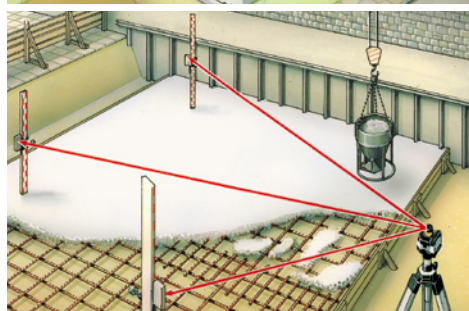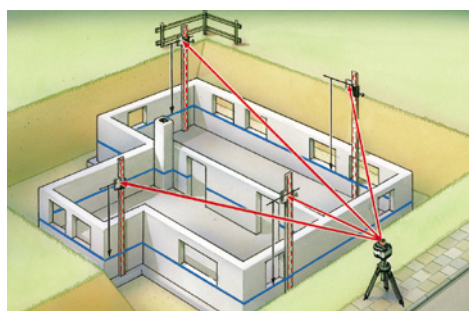

– Impostazione digitale dell'inclinazione:

Il piano orizzontale può essere inclinato digitalmente negli assi X e Y.

– Alloggiamento robusto e a tenuta stagna.

– **Sensor-Automatic:** Orientamento completamente automatico con servomotori elettronici con sensori termostabili.

– **ADS-Tilt:** Spegnimento automatico tramite ADS (**Anti-Drift-System**) in caso di influenze esterne.

– Il **raggio di riferimento supplementare** facilita la messa a piombo e il posizionamento di pareti divisorie.

– Sull'ampio **display luminoso LC** vengono visualizzate tutte le impostazioni.

– **SensoLite 410** può rilevare il raggio laser con l'unità di ricezione extra lunga anche a grandi distanze. Display LC sui lati anteriore e posteriore, LED di segnalazione a tre colori e molto luminosi e melodie acustiche indicano l'altezza del raggio laser. Alloggiamento robusto e a tenuta stagna con potenti magneti frontali e laterali.

– La **modalità di inclinazione manuale** permette di tracciare pendenze fino a 5°.

– Con il **telecomando** si possono controllare tutte le funzioni di laser rotante fino a 40 m.

– Grazie ai **4 diodi di ricezione IR** l'apparecchio può essere telecomandato da tutti i lati.

– **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da uno speciale freno motore.

DATI TECNICI

PRECISIONE ± 0,75 mm / 10 m

RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 6°

LIVELLAMENTO

Orizzontale / verticale automatico

CAMPO DI RICEZIONE LASER

Raggio max. 400 m

MODALITÀ LASER Punto, scansione, rotazione e ricevitore manuale

LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 635 nm


LASER Classe 2, < 1 mW

ALIMENTAZIONE Accumulatore, durata di funzionamento ca. 35h, Durata di carica / batterie alcaline: 7 ore circa, durata di funzionamento ca. 50h

CLASSE DI SICUREZZA Quadrum DigiPlus IP 66, SensoLite 410 IP 67

PESO 2,6 kg


DIMENSIONI (L x A x P)
215 x 205 x 165 mm



Quadrum DigiPlus 410 S

incluso valigetta di trasporto
+ SensoLite 410
+ supporto universale
+ telecomando
+ accumulatore
+ vano delle pile
+ alimentatore/caricabatteria
+ pile

Dimensioni confezione (L x A x P)
470 x 380 x 210 mm




Posizione di lavoro verticale



Protezione da polvere e acqua secondo IP 66



Display LC illuminato e ben leggibile



Display LC illuminato, LED di segnalazione molto luminosi

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
Quadrum DigiPlus 410 S	053.300A	4 021563 682270	1

