

## ARTICOLO 606602

**Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra NL freno anteriore**

**Diametro 100mm, Larghezza 30mm**



### Descrizione Ruota


Rivestimento in poliuretano iniettato, durezza 55 Shore D. Nucleo in poliammide 6.

### Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio e contiene un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.

### Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificate a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Il freno anteriore in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

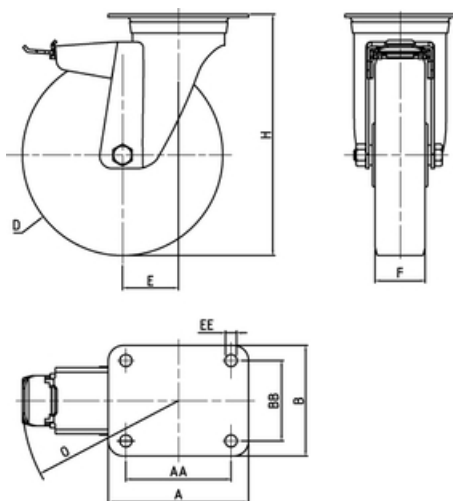

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Diametro (D)                       | 100 mm  |
| Larghezza (F)                      | 30 mm   |
| Altezza Totale (H)                 | 128 mm  |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB)   | 100x85  |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXB) | 80x60   |
| Diametro Fori Piastra              | 9 mm    |
| Disassamento (E)                   | 35 mm   |
| Raggio Ingombro Freno              | 120 mm  |
| Portata a 4km/h                    | 170 daN |
| Mozzo con foro a boccola           |         |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Movimentazione meccanizzata   | ● ○ ○ ○ ○ |
| Movimentazione manuale facile | ● ● ● ○ ○ |
| Silenziosità                  | ● ● ○ ○ ○ |
| Superamento ostacoli          | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistenza aggressivi chimici | ● ● ● ○ ○ |
| Protezione dei pavimenti      | ● ● ● ○ ○ |