





### Catena a maglia tonda VIP grado 100

Sezione d in mm Ø	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>28</b>
passo P in mm	12	18	24	30	39	48	60	66	84
largh. Interna W1 min. mm	5,2	7,8	10,4	13	17	21	26	28,6	36,4
carico mass. esercizio WLL in t	0,63	1,5	2,5	4,0	6,7	10	16	20	31,5
carico prova fabbr. MPF min. kN	15,7	37,5	62,5	100	166	250	395	500	772
carico rottura BF min. kN	25	60	100	160	265	400	630	800	1240
peso kg/m	0,36	0,85	1,5	2,4	4,0	6,0	9,5	12,3	18,6
superficie:	protezione duplex = preparazione + verniciatura a polvere pink								
Cod. N°:	7984399	7100477	7100478	7100479	7100480	7100481	7983689	7100482	7900670
superficie:	Corrud-DS-nero								
Nr. d'ordine:	7987349	7988020	7988021	7988754		7903259			

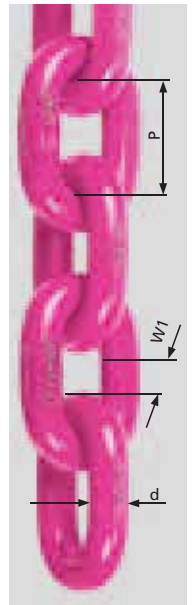

allungamento minimo a rottura: nero  $\geq 25\%$ , pink  $\geq 20\%$   
 marcatura: marchio VIP su ogni maglia, codice lotto e marchiatura BG „H1“.

### Targhetta identificativa VIP con calibro controllo catena incorporato - brevetto europeo EP 610611

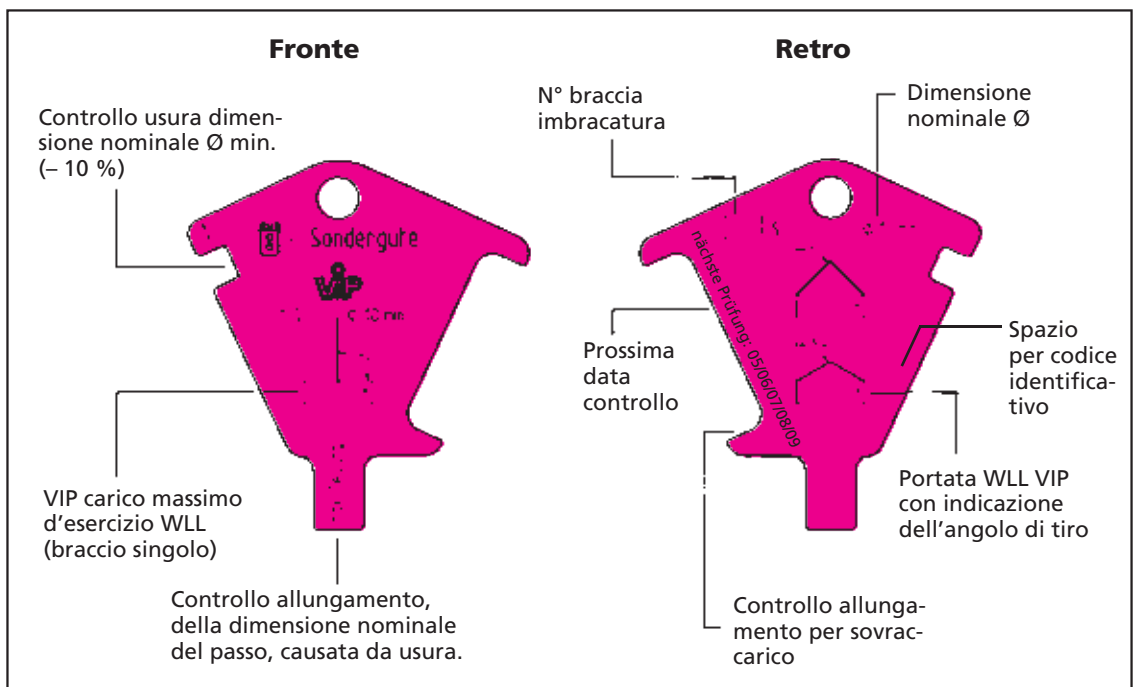

Controllo usura sezione Ø del diametro



Controllo allungamento per sovraccarico



Controllo allungamento della dimensione nominale del passo per usura