

ARTICOLO 606603

Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra NL freno anteriore

Diametro 125mm, Larghezza 35mm



Descrizione Ruota


Rivestimento in poliuretano iniettato, durezza 55 Shore D. Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio e contiene un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificate a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Il freno anteriore in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

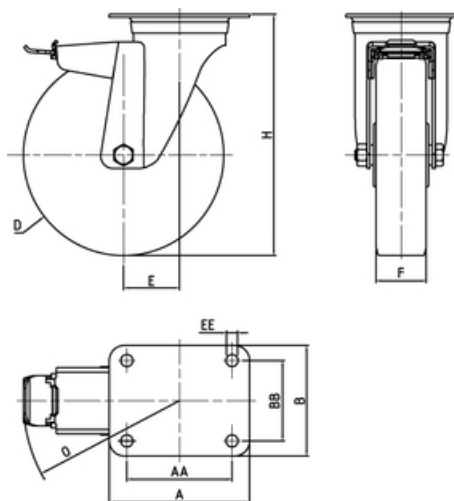

Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	35 mm
Altezza Totale (H)	156 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100x85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXB)	80x60
Diametro Fori Piastra	9 mm
Disassamento (E)	37 mm
Raggio Ingombro Freno	120 mm
Portata a 4km/h	220 daN
Mozzo con foro a boccola	

Movimentazione meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione manuale facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ○ ○ ○
Superamento ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza aggressivi chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei pavimenti	● ● ● ○ ○