


VX 7729/160-4 HA MSTS

con corpo cerniera saldato per porte a filo in legno e alluminio con apertura verso l'esterno

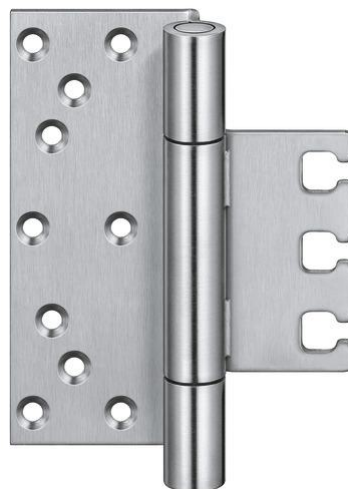

Proprietà prodotto

- con corpo cerniera saldato
- con perno di sicurezza
- per porte in legno / alluminio
- per supporto regolabile 3D VARIANT VX 7531 3D e VX 7535 3D
- spina anti torsione interna
- cuscinetti di rotazione radenti ed esenti da manutenzione

Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Portata	160,0 kg
Lunghezza corpo cerniera	160,0 mm
Diametro corpo cerniera	22,5 mm
Diametro perno	10,0 mm
Spessore materiale	4,0 mm
Viti	6,0 x 50,0 mm

Suggerimento

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere

Certificazioni



CE-Certificazione




IFT-Certificazione

Classificazione

3 7 4 0 1 - 1 0 11


*1 dipende della finitura

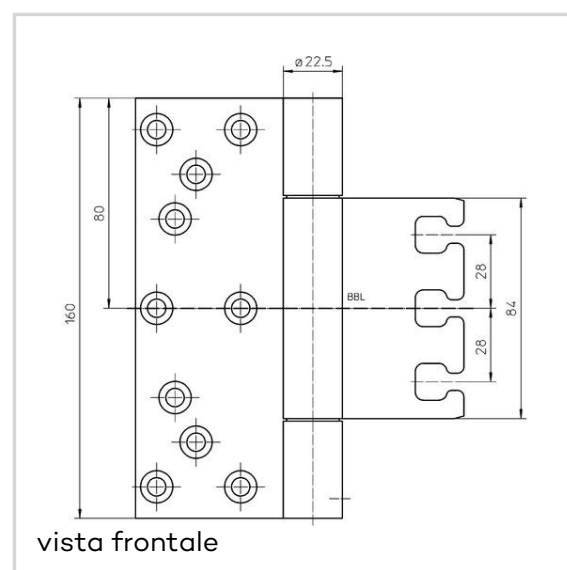

VARIANT VX - VX 7729/160-4 HA MSTS

per anta (1 x 2). Prendere in considerazione anche i valori di portata del rispettivo supporto combinato. Informazioni dettagliate sono contenute al capitolo [Informazioni tecniche](#).

La consegna include 2 viti, incluso il perno di sicurezza contro la rimozione della stessa.

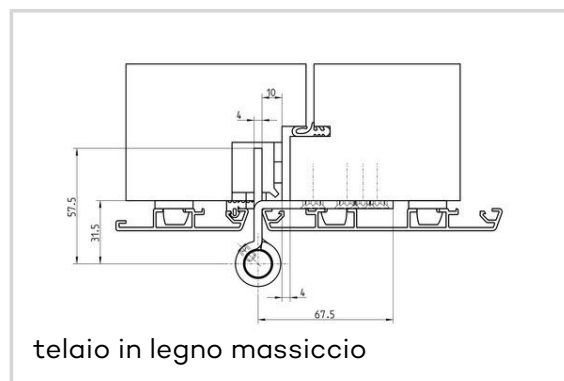**Combinazioni**

VX 7531 3D

VX 7535 3D

Articolo

Finiture	acciaio inossidabile spazzolato opaco (SW 040)
VPE	scatola da 2
DIN	DIN destra e sinistra
N.RO ARTICOLO	5 051565 0 04002
N.RO ARTICOLO SAP	500000772
EAN	4015471089054