

ARTICOLO 606611

Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra NL freno anteriore

Diametro 150mm, Larghezza 45mm



Descrizione Ruota



Rivestimento in poliuretano iniettato, durezza 55 Shore D. Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio e contiene un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificate a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Il freno anteriore in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

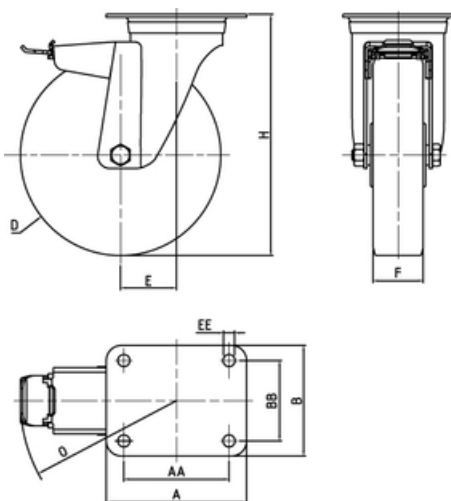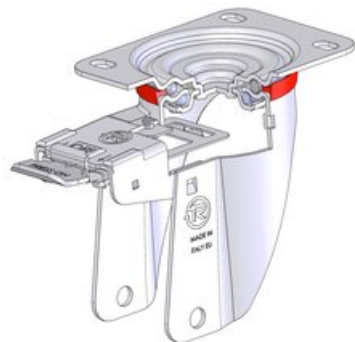

Diametro (D)	150 mm
Larghezza (F)	45 mm
Altezza Totale (H)	194 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140x110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXB)	105x80
Diametro Fori Piastra	11 mm
Disassamento (E)	56 mm
Raggio Ingombro Freno	156 mm
Portata a 4km/h	300 daN
Mozzo con foro a boccola	

Movimentazione meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione manuale facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ○ ○ ○
Superamento ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza aggressivi chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei pavimenti	● ● ● ○ ○