


STRIPFIX

L'adesivo in rotolo

■ QUALITA' PROFESSIONALE

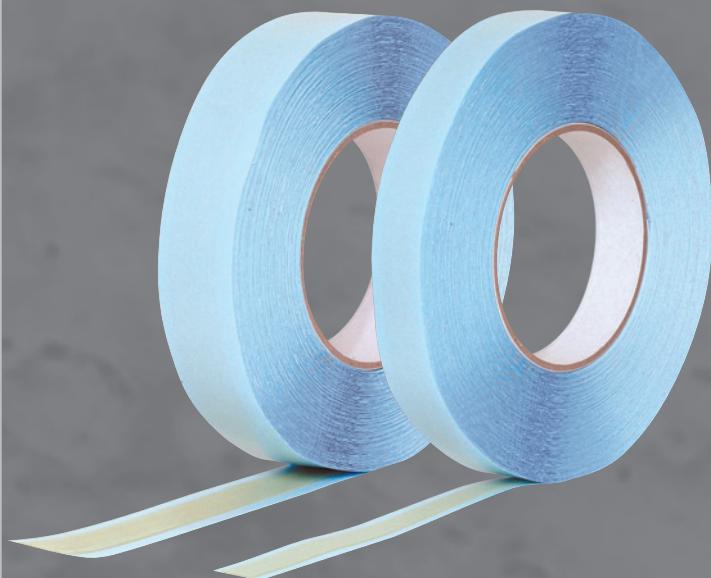

Caratteristiche

- Adesivo estruso, senza supporto, aderisce per pressione
- Resina in gomma sintetica con copertura in carta siliconata
- Privo di solventi
- Trasparente
- Flessibilità permanente
- Eccellente forza di coesione
- Applicazione semplice
- Resistente all'invecchiamento
- Non richiede tempo per l'indurimento

Vantaggi di utilizzo

- Non lascia macchie di sporco sui bordi
- Impiego universale
- Punto di incollatura subito pronto per l'applicazione di carico
- Applicazione mirata e pulita
- Rimozione da tutte le superfici lisce senza alcun tipo di residuo
- Ausilio per il montaggio
- Per incollature combinate

Campi di applicazione

- Ausilio per il fissaggio con colle a presa lenta
- Fissaggio di pellicole e imballi di cartone
- Blocco di elementi di montaggio
- Fissaggio di listelli e profili
- Manutenzione di autocarri e veicoli

STRIPFIX

L'adesivo in rotolo

Dimensioni vedi la tabella

N° art. 262 100 xxxIT

Impiego

- Industria
- Artigianato
- Autoveicoli
- Hobbistica.
- Ristrutturazione di interni
- Attività domestiche

Utilizzo

Appicare **STRIPFIX** solo su superfici pulite e asciutte. Applicare. **STRIPFIX** direttamente dal rotolo senza togliere la carta di supporto. Serve da protezione per il trasporto o lo stoccaggio. La carta di supporto va rimossa immediatamente prima dell'incollatura. Premendo, si ottiene la massima efficacia dall'adesivo che reagisce alla pressione. Verificare che non vi siano separatori sulle parti in plastica.

Consigli per l'uso

- Non è resistente ai raggi UV
- Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto
- Solo per uso professionale e industriale

informazioni tecniche
www.beko-group.com

Dati tecnici

Base	gomma priva di solventi
Forza di adesione	> 5 kg/25 mm
Spessore del nastro	0,4 mm
Colore	giallognolo-transparente
Estensione	1000 % max
Temperatura	resistente alle temperature da -10° C fino a +40° C
Utilizzo	da +10° C fino a +40° C
Conservazione	12 mesi (a temperatura ambiente), in assenza di polvere e con confezione integra

Dimensioni

Larghezza	Lunghezza	N° art.	Contenuto
12 mm	30 m	262 100 012IT	18 rotoli / cartone 1296 rotoli / pallet
12 mm	3 m	262 100 312IT	18 rotoli / cartone 5760 rotoli / pallet
19 mm	30 m	262 100 019IT	12 rotoli / cartone 864 rotoli / pallet
19 mm	3 m	262 100 319IT	12 rotoli / cartone 3840 rotoli / pallet
25 mm	30 m	262 100 025IT	6 rotoli / cartone 720 rotoli / pallet
25 mm	3 m	262 100 325IT	6 rotoli / cartone 3200 rotoli / pallet

