



06619-135 Tuta da lavoro con tasche porta-ginocchiere

multiprotezione

MASCOT® MULTISAFE

010

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66		

Composizione del tessuto esterno

87% cotone/12% poliammide/1% fibre di carbonio
320 g/m²




- Antistatico, resistente agli acidi e ignifugo PyroPro®.
- Cuciture triple resistenti che estendono la durata del prodotto.
- Chiusura con pattina anti-pioggia e bottoni automatici nascosti per evitare i graffi.
- Le tasche portaginocchiera possono essere regolate in modo che le ginocchiera siano perfettamente sistemate sul ginocchio.
- Cuciture rivolte verso il basso per impedire la penetrazione di scintille.

Tecnico

Antistatico, resistente agli acidi e ignifugo PyroPro®. Protezione contro archi elettrici e saldatura ad arco (occasionale). Il trattamento superficiale rende il prodotto repellente allo sporco. Cuciture triple su maniche, gambe e cavallo. Collo alto con bottoni automatici. Chiusura con bottoni automatici a scomparsa. Pattina con cerniera. Tasche sul petto con pattina e bottoni automatici a scomparsa. Tasche anteriori. Tasche posteriori con pattina e bottoni automatici a scomparsa. Tasca interna con pattina. Elastico sulla schiena. Tasca laterale con pattina e bottoni automatici a scomparsa. Tasca porta-metro con pattina rinforzata. Tasche ginocchiera regolabili con pattina e apertura in alto. Ventilazione sotto le maniche. Polsino con elastico. Cuciture guardano orientate verso il basso così le scintille non possono entrare. Cuciture di contrasto. Certificata per ginocchiera large secondo la norma EN 14404-3.

Utente

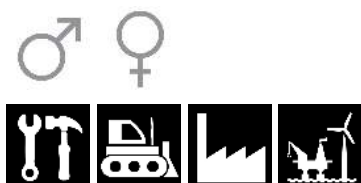

Tessitura a tela. Restringimento fino al 7% dopo 5 lavaggi industriali (ISO 15797) e fino al 5% dopo lavaggi. Lavare separatamente. Importante: L'impregnazione è necessaria dopo ogni lavaggio per mantenere la protezione EN 13034.

Categoria lavaggio industriale B2

PYROPRO®

Certificazioni



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testato secondo EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 9,8 cal/cm², ATPV 12 cal/cm²)
- EN ISO 11611 - classe 1 (A1)

Logo

A causa delle caratteristiche specifiche della qualità del tessuto, la stampa del logo è possibile solo utilizzando specifici tipi di transfer. Poiché si tratta di un prodotto di sicurezza, consigliamo vivamente che sia MASCOT ad applicare il logo per ridurre il rischio di errori. Per favore contattate l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.

Posizione del logo:

- Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale. Contattare per accordi