

21002-335 Giacca Softshell

bicolore - tessuto ignifugo

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



Composizione del tessuto esterno

26% modacrilico/25% poliestere/23% poliuretanica/21% cotone/4% aramide/1% fibre di carbonio
410 g/m²



- Alta protezione con proprietà antistatiche, antiacido e ritardanti di fiamma.
- Protezione contro archi elettrici.
- Antivento e idrorepellente.
- Chiusura con cerniera e doppia pattina anti-pioggia.
- La cerniera a sgancio rapido permette di aprire la chiusura lampo rapidamente.
- Fascia per fissaggio di dispositivo di segnalazione gas.

Tecnico

Antivento e idrorepellente. Bicolore. Fluorescente e con strisce riflettenti. Antistatico, resistente agli acidi e ignifugo. Protezione contro archi elettrici e saldatura ad arco (occasionale). Collo alto. Chiusura con cerniera a sgancio rapido e doppia pattina. Fascia per fissaggio di dispositivo di segnalazione gas. Predisposti per montaggio badge. Tasche sul petto con cerniera. Tasche anteriori con cerniera. Con effetti stampati.


Utente



Tessuto softshell a tre strati. Restringimento max. 3%. Il prodotto è certificato secondo la norma EN ISO 20471 per mantenere le sue qualità con 25 lavaggi domestici. L'impregnazione è necessaria dopo ogni lavaggio per mantenere la protezione EN 13034.

Categoria lavaggio industriale B2

Certificazioni

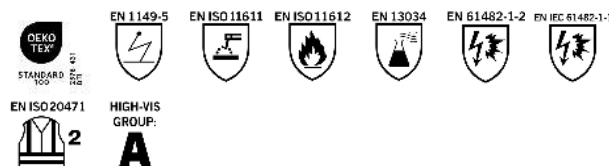

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testato secondo EN 1149-3)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1, A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - classe 2
- Hi-Vis gruppo A

Logo

A causa delle caratteristiche specifiche della qualità del tessuto, la stampa del logo è possibile solo utilizzando specifici tipi di transfer. Poiché si tratta di un prodotto di sicurezza, consigliamo vivamente che sia MASCOT ad applicare il logo per ridurre il rischio di errori. Per favore contattate l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.

Il prodotto è certificato con la max area di 0,3400m² per l'applicazione del logo. I logo applicati rispettivamente davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO

20471. Nota: L'area indicata fornisce esclusivamente un'indicazione dello spazio disponibile per l'inserimento del logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto secondo la norma EN ISO 20471, bisogna rispettare le istruzioni relative alle dimensioni del logo.

Posizione del logo:

- Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale. Contattare per accordi